



KATALOG



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
PN-EN ISO 9001:2009

2026

Spis treści

	str. nr
1. Wprowadzenie	1
2. Złącza typu „Camlock” - DIN 259	2-7
3. Redukcje	8
4. Złącza typu „Euro” - DIN 28450	9
5. Kołnierze i wzierniki	10
6. Złącza typu STORZ	11
7. Złącza Guillemin	12
8. Złącza spożywcze mleczarskie DIN 11851	13
9. Złącza suchoodcinające	14
10. Złącza specjalne	15-19
11. Uszczelki do paliw	20-21
12. Węże do dystrybutorów ELAFLEX	22
13. Węże paliwowe ELAFLEX	23-24
14. Węże paliwowe	25-26
15. Węże przemysłowe	27-28
16. Węże PVC	29
17. Obejmy ELAFLEX	30
18. Pistolety nalewowe do paliwa	31-33
19. Dystrybutor - części zamienne	34
20. Części zamienne do pistoletów	35-38
21. Etykiety informacyjne (kapsle)	39
22. Armatura LPG	40-45
23. Pistolety LPG Group 5421	46-47
24. Pistolety AdBlue, zwijadła, części zamienne do pistoletów AdBlue	48-51
25. Pompy, zamki, uchwyty do klap	52-53
26. Złącza SVK. Zawory klapowe	54
27. Oznakowanie i uziemienie pojazdów	55-56
28. Wyposażenie ADR	57
29. Elementy układów pneumatycznych	58
30. Armatura firmy TECNOMETAL	59-60
31. Armatura firmy ALFONS HAAR	61-63
32. Armatura firmy SENING, NORMEC	64
33. Armatura produkcji polskiej	65
34. Armatura firmy NIEHÜSER	66-68
35. Armatura firmy CIVACON	69
36. Armatura na stacje paliw	70
37. Kompensatory gumowe	71
38. Kompensatory stalowe	72
39. Elementy rurociągów paliwowych	73-74
40. Filtry do paliw lotniczych	75
41. Armatura pomiarowa	76

Wprowadzenie

Nasza firma powstała w 1993 roku jako odpowiedź rynku na zapotrzebowanie branży paliwowej na wysokiej jakości specjalistyczną armaturę. Odpowiadając na zapotrzebowanie, wprowadziliśmy do naszej oferty pełen asortyment wyposażenia niezbędnego przy przewozie materiałów niebezpiecznych.

Dzięki bezpośrednim kontaktom z wiodącymi producentami światowymi, od początku zaoferowaliśmy najbardziej zaawansowane produkty po przystępnych cenach.

Naszymi klientami są zarówno duże przedsiębiorstwa, rafinerie, Wojsko Polskie, jak i mniejsze, prywatne firmy dystrybucyjne, transportowe, budowlane. Zdobywane przez lata zaufanie Klientów zaowocowało tym, że w chwili obecnej obsługujemy ponad 8.000 Klientów z terenu całej Polski, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji oraz innych krajów Europy.

Zaufanie, które nam okazano zawdzięczamy naszym największym atutom:

- ponad 90% produktów zawartych w naszej ofercie katalogowej jest dostępne bezpośrednio z magazynu;
- wysoka jakość oferowanych produktów i długoletnie doświadczenie w branży paliwowej;
- szybka realizacja zamówień – w ciągu 24 godzin do ponad 600 miejscowości na terenie całej Polski;
- możliwość śledzenia drogi przesyłki;
- oferta obejmująca produkty większości światowych i polskich producentów armatury;
- profesjonalna obsługa Klientów, dostęp do fachowej literatury, schematów, danych technicznych, aktualnie obowiązujących przepisów;
- sprawny, profesjonalny zespół pracowników;
- nowoczesny serwis internetowy zawierający niezbędne informacje dla firm działających w branży paliwowej.

Mam nadzieję, że dzięki tym atutom i po zapoznaniu się z naszą ofertą dołączą Państwo do grona naszych Klientów.



Z poważaniem

Grzegorz Partyka

tm
TECNOMETAL



Alfons Haar

FAUDI
aviation

UNIMAT

Mann
Tech

OPW
FUELING COMPONENTS
A DOVER RESOURCES COMPANY

FMC Energy Systems
F.A. Sening FMC Measurement Solutions

scully

PEROLO

civacon

LPG GROUP



H. Niehüser
Armaturenbau und
Vertriebs GmbH

NUOVO

BLECH



TECALEMIT

REGO

CAVMAC
HOSE MANUFACTURERS

PetroVend
A DOVER RESOURCES COMPANY

FESTO

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



A

Męski Camlock z gwintem wewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



B

Żeński Camlock z gwintem zewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



C

Żeński Camlock z trzpieniem do węża

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



D

Żeński Camlock z gwintem wewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



E

Męski Camlock z trzpieniem do węża

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



F

Męski Camlock z gwintem zewnętrznym

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



DP

Zaślepka do złącza żeńskiego

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen



DC

Zaślepka do złącza męskiego

Dostępne rozmiary: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2"
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8"

Wykonanie: Aluminium, Mosiądz,
Stal nierdzewna, Polipropylen

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



AR

Męski Camlock z redukowanym gwintem wewnętrznym

Rozmiar [cale] (męski camlock x gwint wewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 2"x1 1/2" 1 1/2"x2" 2"x2 1/2"

2 1/2"x2" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2" 2 1/2"x3"

3"x2 1/2" 3"x4" 4"x3"



BR

Żeński Camlock z redukowanym gwintem zewnętrznym

Rozmiar [cale] (żeński camlock x gwint zewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



CR

Żeński Camlock z redukowanym trzpieniem do węża

Rozmiar [cale] (żeński camlock x trzpień do węży):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



DR

Żeński Camlock z redukowanym gwintem wewnętrznym

Rozmiar [cale] (żeński camlock x gwint wewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



ER

Męski Camlock z redukowanym trzpieniem do węża.

Rozmiar [cale] (męski camlock x trzpień do węża):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



FR

Męski Camlock z redukowanym gwintem zewnętrznym.

Rozmiar [cale] (męski camlock x gwint zewnętrzny):

1"x2" 2"x1" 1"x3" 3"x1" 2"x3" 3"x2"

2"x4" 4"x2" 3"x4" 4"x3"



SA

Redukcja Camlock męski na Camlock męski.

Rozmiary: 1"/1" 2"/2" 3"/3" 4"/4" 6" 8"

1"/2" 2"/3" 3"/4" 1 1/2"/2" 1"/3"



DA

Redukcja Camlock męski na Camlock żeński.

Rozmiary: 1"/2" 2"/1" 2"/3" 3"/2" 3"/4" 4"/3"

3"/3" 4"/4"

Złącza typu „Camlock” - DIN 259



CVR

Żeński Camlock z bolcem i trzpieniem do węża.

Rozmiary: 2" 3" 4"

Redukcje: 3"/2" 4"/2" 4"/3"

Wykonanie: Aluminium



DVR

Żeński Camlock z bolcem i gwintem wewnętrznym.

Rozmiary: 2" 3" 4"

Redukcje: 3"/2" 4"/2" 4"/3"

Wykonanie: Aluminium



SC

Obejma skorupowa skręcana śrubami.

Rozmiary: 19, 25, 32, 38, 50, 63, 76, 100, 150, 200

Wykonanie: Aluminium, Stal Nierdzewna, Mosiądz



SX

Obejma skorupowa mocowana na boliec.

Rozmiary: 25, 32, 38, 50, 63, 76, 100

Wykonanie: Aluminium

Złącza typu „Camlock” - DIN 259

Redukcja typu OLS

OLS 3/4 - redukcja z Mapi 100 na Camlock 3"

OLS 4/4 - redukcja z Mapi 100 na Camlock 4"



OLS 3/4 z kranikiem



Redukcja typu DA z pilotem



DA 3020 z pilotem

DA 3030 z pilotem

DA 4030 z pilotem

Redukcja typu DA z kranikiem

Złącze do pobierania próbek



Przeziernik

Przeziernik (na rurociąg lub do węża)

Rozmiary: 1", 2", 3", 4"

Wersje: gwint zew./zew. lub zew./wew.



Złącze skośne A3"



Redukcje



VRS

złącze żeńskie do węża



Złącze	Al	Ms	St
VRS5032	+	+	+
VRS5038	+	+	+
VRS50	+	+	+
VRS3832	+	+	+
VRS3838	+	+	+

VRSZ

złącze męskie do węża



VRSZ5032	+	+	+
VRSZ5038	+	+	+
VRSZ50	+	+	+
VRSZ75	+	+	+
VRSZ100	+	+	+

RS

redukcja gwint zewnętrzny
-> gwint wewnętrzny



RS2025	+	+	+
RS2030	+	+	+
RS3020	+	+	+
RS3040	+	+	+

DN

złącze gwint zewnętrzny
-> gwint zewnętrzny



DN20	+	+	+
DN30	+	+	+

RN

redukcja gwint zewnętrzny
-> gwint zewnętrzny



RN2025	+	+	+
RN2030	+	+	+
RN3020	+	+	+
RN3040	+	+	+

Złącza typu „Euro” - DIN 28450



VK

Złącze męskie
(gwint wewnętrzny)



Złącze	Al	Ms	St
--------	----	----	----

VK 50 1 ½	-	+	-
VK 50	-	+	+
VK 50 2 ½	-	+	-
VK 80	-	+	+
VK 100	-	+	+

MB


Zaślepka złącza męskiego



MB 50	+	+	+
MB 80	+	+	+
MB 100	+	+	+

MK

Złącze żeńskie
(gwint wewnętrzny)



MK 50	-	+	+
MK 80	-	+	+
MK 100	-	+	+

VB

Korek do złącza żeńskiego MK



VB 50	+	+	+
VB 80	+	+	+
VB 100	+	+	+

Złącza VB
dostępne również w wersji PP

Kolnierze i wzieniki

Wykonanie: aluminium, mosiądz, stal zwykła i kwasoodporna.



Przeziernik kolnierzowy
koł./Camlock męski



Przeziernik kolnierzowy
koł./gwint zewn.



Przeziernik kolnierzowy
kolnierz/kolnierz



Przeziernik SG
gwint wew./gwint wew.
gwint zew./gwint wew.
gwint zew./gwint zew.




Kolnierz kwadrat
+Camlock męski



Kolnierz z trzpieniem do węża




Kolnierz z gwintem zewnętrznym



Kolnierz z gwintem wewnętrznym

Przezierniki i kolnierze dostępne w różnych konfiguracjach, rozmiarach.

Złącza typu STORZ



**Nasada
gwint wewnętrzny**

Rozmiary:
25, 52, 75, 110



**Nasada
gwint zewnętrzny**

Rozmiary:
25, 52, 75, 110



Pokrywa

Rozmiary:
25, 52, 75, 110




Redukcja

Rozmiary:
25/52
52/75
75/110



**Łącznik tłoczony
„krótki”**

Rozmiary:
25, 52, 75, 110



Łącznik ssawny „długi”

Rozmiary:
25, 52, 75, 110

Wąż strażacki

Średnice:
DN25, DN50, DN75




**Prądownica
węża
strażackiego**



Złącza Guillemín


Wykonanie: aluminium lub stal nierdzewna

**Złącze obrotowe
gwint zewnętrzny**



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze obrotowe
gwint wewnętrzny**



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze stałe
gwint zewnętrzny**



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze stałe
gwint wewnętrzny**




Rozmiary:
52, 76, 100

Pokrywa



Rozmiary:
52, 76, 100

**Złącze obrotowe
z trzpieniem do węża**



Rozmiary:
52, 76, 100

Złącza spożywcze mleczarskie DIN 11851

Wykonanie: stal nierdzewna

Złącze do węża z gwintem zewnętrznym

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100



Pokrywka

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100



Złącze męskie do spawania

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100




Nakrętka z gwintem wewnętrznym

Rozmiary: 25, 32, 40, 50, 65, 75, 100



Reduktor gwint mleczarski wewnętrzny na gwint zewnętrzny BSP 3"



Rozmiary:
50 - 3", 65 - 3"
75 - 3", 100 - 3"



Złącza suchoodcinające


Mann
Technik

DDCouplings®

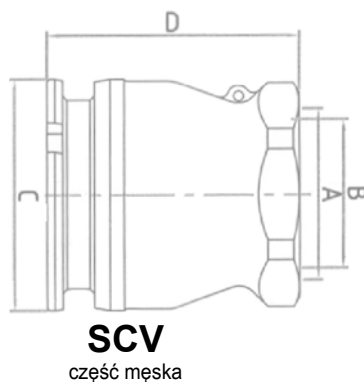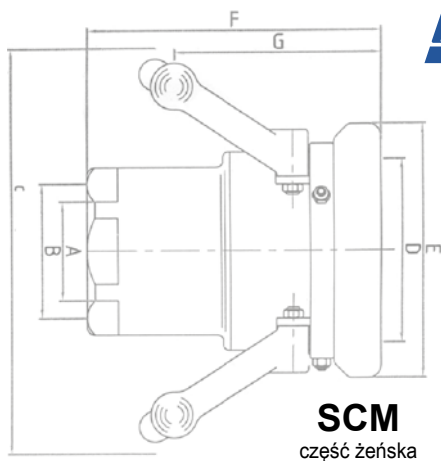

Złącza suchoodcinające MANN Technik zapewniają bezpieczny transport płynnych materiałów niebezpiecznych. Jest to szczególnie ważne w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Dzięki swojej budowie, złącza te pozwalają na otwarcie dopiero w momencie szczelnego połączenia części męskiej i części żeńskiej. Złącza mogą być wykonane z aluminium, mosiądzu, stali lub polipropylenu. Część męska może występować także z kołnierzem. W ofercie posiadamy również zaślepki do złącz.

Typ	A (gwint)	B	C	D	E	F	G
SCV 25	1"	50	56	69	-	-	-
SCV 50	2"	65	70	92,5	-	-	-
SCV 65	2½"	86	105	134	-	-	-
SCV 80	3"	105	119	134	-	-	-
SCV 100	4"	125	164	165,5	-	-	-
SCM 25	1"	50	-	56	66	110	-
SCM 50	2"	65	190	70	101,5	137,5	125
SCM 65	2 ½"	85	230	105	150	186	140
SCM 80	3"	100	265	119	165	192	140
SCM 100	4"	128	380	164	234	233	210



Złącza specjalne

Złącza kłowe do powietrza EU

Rozstaw 42 mm

Pod wąż 1/2", 3/4", 1"



**Złącze GEKA
gwint wewnętrzny**

Dostępne rozmiary gwintu:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 3/4"

Z gwintem wewnętrznym
1/2", 3/4", 1"



**Złącze GEKA
gwint zewnętrzny**

Dostępne rozmiary gwintu:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 3/4"

Z gwintem zewnętrznym
1/2", 3/4", 1"



**Złącze GEKA
z trzpieniem**

Dostępne rozmiary
trzpienia: 1/2", 3/4", 1"

Zaślepka



**Pokrywka
złącza GEKA**



Złącza węza pompy

Złącze męskie



Dostępne
rozmiary:
V 16 - 3/4"
V 16 - 1"
V 19 - 1"
V 21 - 1"
V 25 - 1"

Złącze żeńskie



Dostępne
rozmiary:
M 16 - 3/4"
M 16 - 1"
M 19 - 1"
M 21 - 1"
M 25 - 1"

Złącze do AdBlue



Dostępne
rozmiary:
DN 16 - 1"

Złącza specjalne

Armatura do zbiorników IBC (paletopojemniki)



Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ gwint zewnętrzny BSPP
Rozmiary: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"



Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ gwint wewnętrzny BSPP
Rozmiary: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"



Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ trzpień pod wąż
Rozmiary: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2"



Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny / IBC
S100x8
gwint wewnętrzny



Reduktor IBC S60x6
gwint wewnętrzny
/ camlock męski
Rozmiary: 1", 1 1/2", 2"



Zasłepka:
Wlewu - DN150
Spustu - S60x6

Zawory spustowe - kulowe




Złącza specjalne

BVK



MKGL



VKGL



FRVK



FVK



VKEU



ASTORZ



BSTORZ



DTK



VK 2 1/2" Ms




BSCM



BSCV



BRVK



Złącza specjalne



RAPI

Złącze do opróżniania autocystern posiadających system oddolnego nalewu, tzw. „bez dźwigni”. Dzięki tej redukcji można opróżnić autocysternę poprzez mechaniczne (z zewnątrz) otwarcie grzybka zaworu API. Wyjście złącza RAPI jest zakończone gwintem zewnętrznym 3", co umożliwia redukcję zarówno do złącz typu „camlock” jak i „euro”.

Bez wziernika



Z wziernikiem



UNIKA



Uniwersalne złącze do cystern kolejowych. Umożliwia podłączenie się do dowolnego gwintu (do 150 mm średnicy). Wyjście złącza UNIKA jest zakończone gwintem zewnętrznym 3", co umożliwia redukcję zarówno do złącz typu „camlock” jak i „euro”.



Złącza specjalne

ZAWORY KULOWE JEDNO I DWUKIERUNKOWE



Rozmiar/kula:

DN 50/45, DN 80/70, DN 100/98

Kolnierze Tw1, Tw3 aluminiowe
lub inne na zamówienie

Materiał:

Korpus - aluminium

Elementy wewnętrzne: aluminium,
stal nierdzewna

Uszczelki: viton, teflon.

Ciśnienie robocze: 10 Bar

Ciśnienie próbne: 15 Bar

Ciśnienie rozrywające: 50 Bar



ZŁĄCZA ZRYWNE

Przeznaczone do używania z materiałami niebezpiecznymi.
Zastosowanie złączy zrywnych minimalizuje niebezpieczeństwo
rozlania oraz szkód w przypadku ruszenia pojazdu
bez rozłączenia.

Dostępne rozmiary: dn 50, 65, 80, 100.

Wykonanie: stal nierdzewna 316Ti, mosiądz, aluminium
oraz inne materiały na zamówienie.

Uszczelnienie: FPM (Viton®), PTFE (Teflon®),
inne materiały na zamówienie.

Ciśnienie robocze: PN 16 (230 psi).



GŁOWICA ODDOLNEGO NALEWU

Złącze do napełniania cystern posiadających
system oddolnego nalewu API.

Połączenie kolnierzowe:

kolierz typu TTMA 4"

Wykonanie: aluminium


Uszczelnienie: FPM, PTFE



Uszczelki do paliw

Przeznaczenie: materiały ropopochodne,
wykonanie: ELAPACK


Typ FD




WYMIARY ≈ mm					Symbol części
D	d	Ø k	Ø l	s	
108	78,5	91	4 x 6,5	2	(FD 108)
115	35	85	4 x 14	2	FD 115/35
115	45	90	4 x 13,5	2	(FD 115/45)
140	43	100	4 x 18	2	FD 140/43
140	61	110	4 x 15	2	FD 140/61
150	49	110	4 x 18	2	(FD 150)
154	50	130	8 x 12	2	FD 154/50
154	90	130	8 x 12	2	FD 154
154	105	130	8 x 12	2	FD 154/105
165	61	125	4 x 18	2	FD 165
174	110	150	8 x 14	2	FD 174
185	76	145	4 x 18	2	FD 185
200	90	160	8 x 18	2	FD 200
204	135	176	8 x 14	2	FD 204
220	115	180	8 x 18	2	FD 220/115
220	140	190	8 x 15	2	FD 220/140
220	162	190	8 x 14	2	FD 220/162
225	160	190	8 x 12	2	FD 225
229	110	170	8 x 19	3	(FD 229)
232	185	212,5	12 x 10	2	(FD 232)
233	158	210	8 x 14	3	FD 233
235	155	210	8 x 18	2	FD 235
240	160	210	12 x 14	2	FD 240
250	141	210	8 x 18	2	(FD 250)
270	210	240	12 x 14	3	FD 270
280	169	240	8 x 22	2	(FD 280)
336	260	311	12 x 12	3	FD 336
340	220	295	8 x 22	2	FD 340/8
340	220	295	12 x 22	2	FD 340/12
620	550	585	20 x 14	2	(FD 620)

Przeznaczenie: materiały ropopochodne,
wykonanie: POLIURETAN

TYP VD

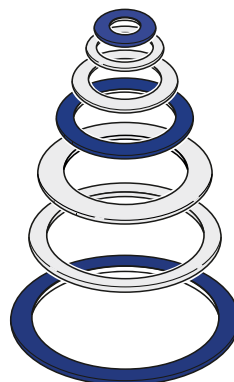


Wymiary ≈ mm			Symbol części
D	d	s	
20	7	2	VD 20/7
20	9,5	2	VD 20/9,5
20	13	2	VD 20/13
21	6	3	VD 21/6
22	12	2	VD 22/12
23	16	2	VD 23/16
24	11	2	VD 24/11
25	7	3	VD 25/7
26	19	2	VD 26/19
27	13	1,5	VD 27/13
30	20	3	VD 30/20
30	21	2	VD 30/21
33	24	2	VD 33/24
36	28	2	VD 36/28
39	20	4	VD 39/20
42	29	2	VD 42/29
42	34	2	VD 42/34
47	34	4	VD 47/34
48	34	2	VD 48/34
48	37	2	VD 48/37
48	39	2	VD 48/39
52	39	2	VD 52/39
54	44	2,5	VD 54/44
56	46	2,5	VD 56/46
60	45	2,5	VD 60/45 x 2,5
60	45	4	VD 60/45
60	49	2	VD 60/49
67	53	2	VD 67/53
69	60	3	VD 69/60
72	58	3	VD 72/58
76	63	2,5	VD 76/63
80	60	3	VD 80/60
82	65	3	VD 82/65
88	77	3	VD 88/77
100	80	3	VD 100/80
113	80	3	VD 113/80
114	100	3	VD 114/100
140	124	3	VD 140/124
140	102	3	VD 140/102




Uszczelki

Rozmiar mm in.	Material	Wymiary ≈ mm			TYP
		D	d	s	
50 2"	NBR, czarne	61,5	49	4,8	TWD 50 NBR
80 3"		92	77	6	TWD 80 NBR
100 4"		114	100	7	TWO 100 NBR
50 2"	NBR, białe do żywności	61,5	49	4,8	TWD 50 W
80 3"		92	77	6	TWD 80 W
100 4"		114	100	7	TWO 100 W
50 2"	CSM, zielone	61,5	49	4,8	TWD 50 Hy
80 3"		92	77	6	TWD 80 Hy
100 4"		114	100	7	TWO 100 Hy
50 2"	Poliuretan, kolor bursztynowy	61,5	49	4,8	TWD 50 PU
80 3"		92	77	6	TWD 80 PU
50 2"	FKM, czarny (TWO 100 Vi zielony)	61,5	49	4,8	TWD 50 Vi
80 3"		92	77	6	TWD 80 Vi
100 4"		114	100	7	TWO 100 Vi
50 2"	EPDM	61,5	49	4,8	TWD 50 EP
80 3"		92	77	6	TWD 80 EP
100 4"		114	100	7	(TWO 100 EP)

TWD



TWO



BIT



80 3"	Vamac®	92	77	7	TWD 80 BIT
50 2"	NBR	61,5	49	4,8	GSD 50 NBR
80 3"		92	77	6	GSD 80 NBR
50 2"	CSM, zielone	61,5	49	4,8	GSD 50 Hy
80 3"		92	77	6	GSD 80 Hy
50 2"	Poliuretan, niebieskie	61,5	49	4,8	GSD 50 PU
80 3"		92	77	6	GSD 80 PU
50 2"	FKM, czarne	61,5	49	4,8	GSD 50 Vi
80 3"		92	77	6	GSD 80 Vi
80 3"	FKM Extreme	92	77	6	GSD 80 ETP


GSD



TD




TM



50 2"	PTFE, biały, pełna, twarda	60,5	49	4,5	TWD 50 TD
80 3"		90	77	5,5	TWD 80 TD
50 2"	NBR wewnątrz, PTFE zewnątrz	61,5	49	4,8	TWD 50 TM
80 3"		92	77	6	TWD 80 TM
100 4"	FKM wewnątrz, FEP zewnątrz	114	100	7	TWO 100 TM
20 ¾"	NBR, niebieskie	33	23	4,5	RD 20 NBR
25 1"		40	30	5	RD 25 NBR
38 1½"		52	42	5	RD 38 NBR
50 2"		64	54	5	RD 50 NBR
75 3"		95	85	5	RD 75 NBR
20 ¾"	FKM, czarne	33	23	4,5	RD 20 Vi
25 1"		40	30	5	RD 25 Vi
38 1½"		52	42	5	RD 38 Vi
50 2"		64	54	5	RD 50 Vi
75 3"		95	85	5	RD 75 Vi

RD



Uszczelki sprężelowe

Węże do dystrybutorów ELAFLEX



Wąż SL 16 AdBlue



Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR niebieska.

Zastosowanie:

Wąż do zastosowania z wodnym roztworem mocznika (AdBlue, DEF, AUS 32, ARLA 32) spełniające standardy ISO 22241

- bardzo elastyczny
- z gładką powłoką zewnętrzną, łatwą do czyszczenia i odporną na warunki atmosferyczne.

Średnica wewnętrzna: 16 mm

Ciśnienie robocze: 16 bar

Promień gięcia: 80 mm

Waga: 0,4 kg/m.

Dostępne długości odcinka do 80 m.



Wąż do dystrybutorów Slimline LT



Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR czarna, przewodząca ładunki elektryczne.

Zastosowanie:

Najwyższej jakości wąż tłoczny oleju i paliwo odporny:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie, nawet przy min. temp. otoczenia
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- najlepszy wąż do dystrybutorów, zgodny z EN 1360
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- podójne wzmocnienie tekstylne.

Ciśnienie robocze: 16 bar

Ciśnienie próbne: 25 bar

Temperatura pracy: od -40 stopni C do +90 stopni C.

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
16	26	5,0 mm	80	0,50 kg/m
19	31	6,0 mm	90	0,60 kg/m
21	31	5,0 mm	100	0,55 kg/m
25	36	5,5 mm	150	0,80 kg/m

Wężę paliwowe ELAFLEX



Wąż typu Coax z odbiorem oparów



Tuba wewnętrzna: NBR1 czarna

Powłoka zewnętrzna: NBR/PVC czarna przewodząca ładunki elektrostatyczne.

Zastosowanie:

Wąż z odbiorem oparów na stacje paliw:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- zgodny z normami EN 1360 oraz EN 131483
- wąż kompletny ze złączami oraz końcówkami przeciwwzgięciowymi.

Ciśnienie robocze: 16 bar

Ciśnienie rozrywające: 48 bar

Temperatura pracy: od -30 stopni C do +100 stopni C.

Dostępne długości: 300, 350, 400, 450, 500 cm oraz inne na zamówienie.



Wąż do dystrybutorów LPG



Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR czarna.

Zastosowanie:

Wąż do zastosowania z propanem butanem oraz innymi produktami na bazie LPG:

- bardzo elastyczny
- wykonany z gumy odprowadzającej ładunki elektryczne
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- zgodny z normą EN 1762 D, DVGW
- wąż kompletny ze złączami oraz końcówkami przeciwwzgięciowymi.

Ciśnienie robocze: 25 bar

Ciśnienie rozrywające: 40 bar

Temperatura pracy: od -40 stopni C do +100 stopni C.

Dostępne długości: 80, 300, 350, 400, 450, 500 cm oraz inne na zamówienie.

Wężę paliwowe ELAFLEX

ELAFLEX 

Wąż tłoczny HD



Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR czarna, przewodząca ładunki elektryczne.

Zastosowanie:

Najwyższej jakości wąż tłoczny oleju i paliwo odporny:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie, nawet przy min. temp. otoczenia
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- przeznaczony również do pracy z paliwami lotniczymi
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- podójne wzmocnienie tekstylne.

Ciśnienie robocze: 25 bar

Ciśnienie próbne: 40 bar

Temperatura pracy: od -30 stopni C do +90 stopni C (chwilowa 110).

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
19	31	6,0 mm	200	0,60 kg/m
25	37	6,0 mm	200	0,80 kg/m
32	44	6,0 mm	225	1,00 kg/m
38	51	6,5 mm	270	1,20 kg/m
50	66	8,0 mm	400	1,90 kg/m

ELAFLEX 

Wąż tłoczny XHD



Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR czarna, przewodząca ładunki elektryczne.

Zastosowanie:

Ekonomiczna wersja węża HD. Wąż tłoczny oleju i paliwo odporny:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- podójne wzmocnienie tekstylne.

Ciśnienie robocze: 20 bar

Ciśnienie próbne: 30 bar

Temperatura pracy: od -20 stopni C do +65 stopni C (chwilowa 110).

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
25	37	6,0 mm	200	0,80 kg/m
32	44	6,0 mm	200	1,00 kg/m
38	51	6,5 mm	270	1,20 kg/m
50	64	7,0 mm	400	1,90 kg/m

Wężę paliwowe



Wąż do dystrybutorów

Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: NBR czarna.

Zastosowanie:

Wąż do dystrybutorów oleju i paliwo odporny:

- bardzo elastyczny
- do zastosowania z benzynami i olejem napędowym
- posiada dwie linki antystatyczne
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- małe wydłużanie, odporny na skręcanie.

Ciśnienie robocze: 20 bar

Ciśnienie rozrywające: 60 bar

Temperatura pracy: od -40 stopni C do +100 stopni C.

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
16	26	5,0 mm	100	0,47 kg/m
19	31	5,5 mm	120	0,65 kg/m
25	37	6,0 mm	150	0,82 kg/m



Wąż do dystrybutorów Good Year **GOOD YEAR**

Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: Chemivic™ czarna, przewodząca ładunki elektryczne.

Zastosowanie:

Bardzo dobry wąż do dystrybutorów:

- bardzo elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 55% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- podójne wzmocnienie tekstylne.

Ciśnienie robocze: 20 bar

Ciśnienie próbne: 30 bar

Temperatura pracy: od -20 stopni C do +65 stopni C (chwilowa 110).

Wewnątrz	Zewnątrz	Grubość ścianki	Promień gięcia	Waga
16	26	5,0 mm	80	0,50 kg/m
19	31	6,0 mm	90	0,60 kg/m
225	36	5,5 mm	150	0,80 kg/m

Wężę paliwowe

Wąż ssawno-tłoczny

Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR czarna.

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny olejo i paliwo odporny:

- elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 50% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- posiada linkę antystatyczną
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- wzmocnienie tekstylne z wewnętrznym podwójnym opłotem z drutu stalowego (miedzy przekładkami).

Ciśnienie robocze: 10 bar

Ciśnienie rozrywające: 40 bar

Temperatura pracy: od -30 stopni C do +93 stopni C.



Wewnątrz	Zewnątrz	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga
32	42	0,8	195	1,09 kg/m
38	49	0,8	230	1,37 kg/m
51	67	0,8	300	2,05 kg/m
76	90	0,8	460	3,12 kg/m
102	118	0,8	610	4,56 kg/m

Wąż kompozytowy

Tuba wewnętrzna: polipropylen


Powłoka zewnętrzna: niebieska, czerwona, żółta.

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny kompozytowy:

- bardzo elastyczny, lekki i odporny na skręcanie
- przeznaczony do przesyłu węglowodorów, rozpuszczalników, aromatyków itp.
- zakończone gwintem BSP lub innym na życzenie
- z powłoką zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne
- wzmocniony dwoma drutami: wewnętrznym i zewnętrznym, ze stali galwanizowanej.

Temperatura pracy: od -20 stopni C do +100 stopni C.

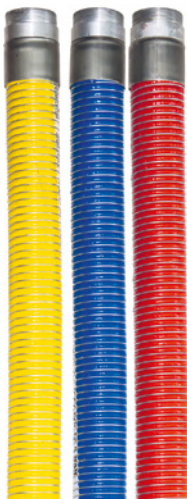

Wewnątrz	Cisnienie robocze	Promień gięcia	Waga
50	10 bar	140	1,30 kg/m
80	10 bar	200	2,70 kg/m
100	10 bar	300	4,40 kg/m

Wąż ssawno-tłoczny do asfaltu typ HB



Tuba wewnętrzna: specjalny elastomer, czarna
Powłoka zewnętrzna: specjalny elastomer, czarna.

Zastosowanie:

Wysokiej klasy wąż do gorącego asfaltu:

- tuba wewnętrzna do asfaltu o temperaturze max 200 stopni C
- wzmocnienie ze siatki stalowej i podwójnego opłotu z drutu
- specjalna, odporna na temperaturę warstwa wewnętrzna
- z powłoką zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne
- wzmocnienie tekstylne.

Ciśnienie robocze: 7 bar

Ciśnienie próbne: 15 bar

Temperatura pracy: od -25 stopni C do +200 stopni C

Wewnątrz	Zewnątrz
50	65
65	78
75	91
100	119

WĄŻ DO ASFALTU

Wąż ssawno-tłoczny chemiczny

Tuba wewnętrzna: UHMWPE czarna

Powłoka zewnętrzna: EPDM czarna.

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny chemiczny:

- elastyczny i odporny na skręcanie
- wewnętrzna warstwa odporna na 98% wszystkich związków chemicznych, gładka, jakość spożywcza
- posiada linkę antystatyczną
- z powłoką zewnętrzną odporną chemicznie oraz na warunki atmosferyczne
- wzmocnienie tekstylne z wewnętrznym pojedynczym opłotem z drutu stalowego (między przekładkami).

Ciśnienie robocze: 10 bar

Ciśnienie rozrywające: 30 bar

Temperatura pracy: od -30 stopni C do +80 stopni C



Wewnątrz	Zewnątrz	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga
38	51	0,9	150	1,18 kg/m
51	66	0,9	200	2,15 kg/m
76	92	0,8	250	3,44 kg/m
102	115	0,8	500	5,36 kg/m

WĄŻ CHEMICZNY

Wężę przemysłowe

Wąż ssawno-tłoczny spożywczy

Tuba wewnętrzna: NBR biała

Powłoka zewnętrzna: CR niebieska.

Zastosowanie:


Wąż ssawno-tłoczny spożywczy:

- elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi artykułami spożywczymi (mleko, oleje roślinne itp.)
- najlepszy wąż do dystrybutorów, zgodny z EN 1360
- posiada linkę antystatyczną
- z powłoką zewnętrzną odporną na warunki atmosferyczne
- wzmocnienie tekstylne z wewnętrznym, pojedynczym opłotem z drutu stalowego (między przekładkami).

Ciśnienie robocze: 6 bar

Ciśnienie rozrywające: 18 bar

Temperatura pracy: od -30 stopni C do +90 stopni C

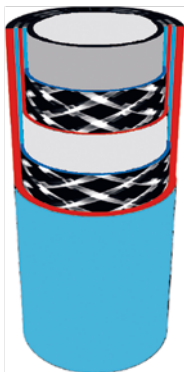

Wewnątrz	Zewnątrz	Podciśnienie	Promień gięcia	Waga
32	44	0,8	120	1,07 kg/m
38	50	0,8	150	1,23 kg/m
51	63	0,8	200	2,15 kg/m
76	91	0,8	330	3,44 kg/m
102	120	0,8	450	5,36 kg/m

Wąż tłoczny

Tuba wewnętrzna: NBR czarna

Powłoka zewnętrzna: CR czarna.

Zastosowanie:


Wąż tłoczny olejo i paliwo odporny:

- elastyczny i odporny na skręcanie
- do zastosowania z płynnymi węglowodorami o zawartości do 50% związków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów
- posiada linkę antystatyczną
- z powłoką zewnętrzną odporną na olej i warunki atmosferyczne
- wzmocnienie tekstylne

Ciśnienie robocze: 10 bar

Ciśnienie rozrywające: 40 bar

Temperatura pracy: od -30 stopni C do +93 stopni C.

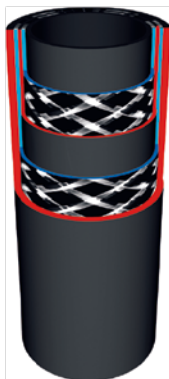

Wewnątrz	Zewnątrz
32	40
38	46
51	63
76	90

Wężę PVC

Wąż ssawno-tłoczny PVC AGRO

- Struktura:** ścianki koloru zielonego ze zmiękzonego PVC, biała spirala z twardego PVC, powierzchnias wewnętrzna gładka.
- Zastosowanie:** do transportu wody słodkiej i morskiej, pasz, ścieków, szlamów, słabych rozpuszczalników chemicznych, nawozów sztucznych i naturalnych, materiałów ściernych, środków ochrony roślin.



ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -10°C do +55°C

Średnica wewnętrzna [mm]	Tolerancja średnicy wewnętrznej [mm]	Grubość ścianki [mm]	Waga [g/m]	Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temp. 23 ± 2° C	Dopuszczalne ciśnienie pracy [MPa] w temp. 55 ± 2° C	Promień zgięcia [mm] w temp. 23 ± 2° C
20	± 0,75	3,30	335	0,73	0,21	100
25	± 1,25	3,70	400	0,73	0,21	125
32	± 1,25	4,20	580	0,50	0,15	160
35	± 1,25	4,20	610	0,50	0,15	175
38	± 1,50	4,20	680	0,50	0,15	190
40	± 1,50	4,50	710	0,50	0,15	200
50	± 1,50	4,80	970	0,50	0,15	250
63	± 1,50	5,40	1405	0,50	0,15	315
75	± 2,0	5,50	1680	0,40	0,13	375
80	± 2,0	5,80	1795	0,40	0,13	400
90	± 2,0	6,20	2055	0,40	0,13	400
100	± 2,0	6,70	2600	0,30	0,10	500
110	± 2,0	6,70	2910	0,30	0,10	550
125	± 2,0	7,20	3395	0,30	0,10	625
150	± 2,0	8,40	5000	0,26	0,08	750
160	± 2,0	8,50	5500	0,26	0,08	800
200	± 2,0	10,00	7560	0,26	0,08	1000


W ofercie dostępne również inne rodzaje wężę PVC.

Zapraszamy do składania zapytań!

Obejmy ELAFLEX



Wysokiej jakości obejmy stalowe
z ekstra wzmocnieniem.
Śruby stalowe, cynkowane M6.

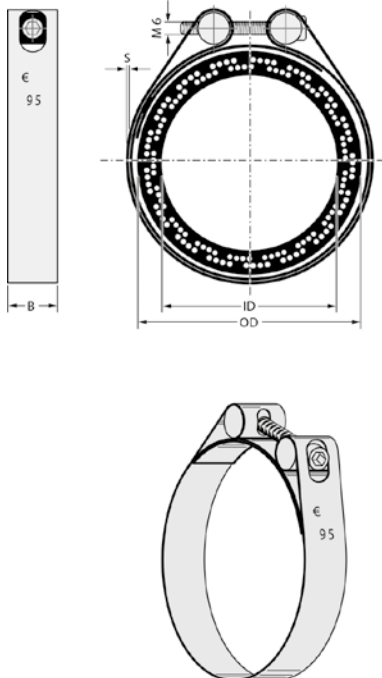

Średnica węża		Zakres obejmy mm\	Typ
wewn. mm	zewn. mm		
25	34-36	32-38	SK 36
	38-40	36-42	SK 40
32	43-45	41-47	SK 45
35	47-49	45-51	SK 49
38	50-52	48-54	SK 52
40	52-54	50-56	SK 54
42	55-57	53-59	SK 57
45	58-60	56-62	SK 60
50	60-62	58-64	SK 62
	62-64	60-66	SK 64
	64-66	62-68	SK 66
	66-68	64-70	SK 68
55	70-72	68-74	SK 72
60	74-76	72-78	SK 76
	76-78	74-80	SK 78
63/65	78-80	76-82	SK 80
	81-83	79-85	SK 83
70	84-86	82-88	SK 86
	86-88	84-90	SK 88
75/76	88-90	86-92	SK 90
	90-92	88-94	SK 92
80	93-95	91-97	SK 95
89 (3 1/2")	98-100	96-102	SK 100
90	102-104	100-106	SK 104
	104-106	102-108	SK 106
	108-110	106-112	SK 110
100/110	115-117	113-119	SK 117
	120-122	118-124	SK 122
	124-126	122-128	SK 126
	133-135	131-137	SK 135
125	139-141	137-143	SK 141
	178-180	176-182	SK 180

Pistolety nalewowe do paliwa

Pistolety do autocystern



ZV 500.2



ZV 500.2

3 pozycyjna dźwignia, zabezpieczony przed zbiciem przeziernik, korpus wykonany z aluminium, części wewnętrzne ze stali i tworzyw sztucznych. Przeznaczony do węży o rozmiarach 1 1/2" (38mm) do 2" (50mm)

Wydajność: 750 l/min (42m³/h)

ZV 400.2



Złącze MK
50 - 2" gwintzew.

ZV 400.2

3 pozycyjna dźwignia, zabezpieczony przed zbiciem przeziernik, korpus wykonany z aluminium, części wewnętrzne ze stali i tworzyw sztucznych. Przeznaczony do węży o rozmiarach 1 1/4" (32mm) do 1 1/2" (38mm).

Wydajność: 450 l/min (27m³/h)



Złącze MK
50 - 1 1/2" gwintzew.

ZH 50.2

Pistolet z zaworem kulowym, przeziernik, korpus wykonany z aluminium, części wewnętrzne ze stali i tworzyw sztucznych. Przeznaczony do węży o rozmiarach 1 1/2" (38 mm) do 2" (50 mm).

Wydajność: 750 l/min (45 m³/h)

ZH 50.2



Złącze MK
50 - 2" gwintzew.



Pistolety nalewowe do paliwa



Wylewki do ZV 400/500 ZH 50



ZRB 25



ZR 38



ZR 32



ZR 19



ZR 50



ZRK 30

Złącze obrotowe ZV 400/500 gwint 2" wewn./zewn.



Złącze obrotowe ZV 400/500 gwint 2" zewn./zewn.



Komplet naprawczy ZV 400/500



Dźwignia ZV 400/500



Pistolety nalewowe do paliwa

Pistolety do dystrybutorów



ZVA2 4.1R

Pistolet automatyczny, 3 stopniowy mechanizm.
Średnica wewnętrzna 16 mm. Do benzyny.
Wydajność:

80 l/min



ZVA2 4.1

Pistolet automatyczny, 3 stopniowy mechanizm.
Średnica wewnętrzna 19 mm.
Do oleju napędowego.
Wydajność:

80 l/min



ZVA2 GRV 4 - wersja ON/OFF

ZVA2 GRVP 4 - wersja z zaworem proporcjonalnym

Pistolet automatyczny z odsysaniem oparów,
3 stopniowy mechanizm.
Średnica wewnętrzna 16 mm. Do benzyny.
Wydajność:

45 l/min



ZVA 25.41

Pistolet automatyczny, z wbudowanym
3 stopniowym mechanizmem.
Średnica wewnętrzna 25 mm.
Ciśnienie robocze 0,5 do 3,5 bar.
Wydajność:

140 l/min



ZV 32.2

Pistolet automatyczny, z wbudowanym
3 stopniowym mechanizmem.
Średnica wewnętrzna 32 mm.
Ciśnienie robocze 0,5 do 3,5 bar.
Wydajność:

200 l/min

Dystrybutor - części zamienne

WKŁADY FILTRÓW



Nuovo Pignone
MM Petro



Gilbarco



Adast



Petrotec



LPG
Nouve Pignone



LPG Dragon



Wstępny Piusi



Separacyjny
Piusi

ZŁĄCZA OBROTOWE



Złącze obrotowe
EA 075
do ZVA 4.1 ZVA 2 4.1



Złącze obrotowe
EA 075.1
do ZVA 4.1 ZVA2 4.1



Złącze obrotowe
EA 820.5
do ZVG2



Złącze obrotowe
EA 820.1
do ZVG2



Złącze obrotowe
EA 375.1
do ZVA 25 Z/W



Złącze obrotowe
EA 375
do ZVA 25 Z/Z




Złącze obrotowe EA
075
do ZVA 4.0 AdBlue



Złącze obrotowe
EA 318
do ZVA32

Części zamienne do pistoletów


ZVA Slimline 2

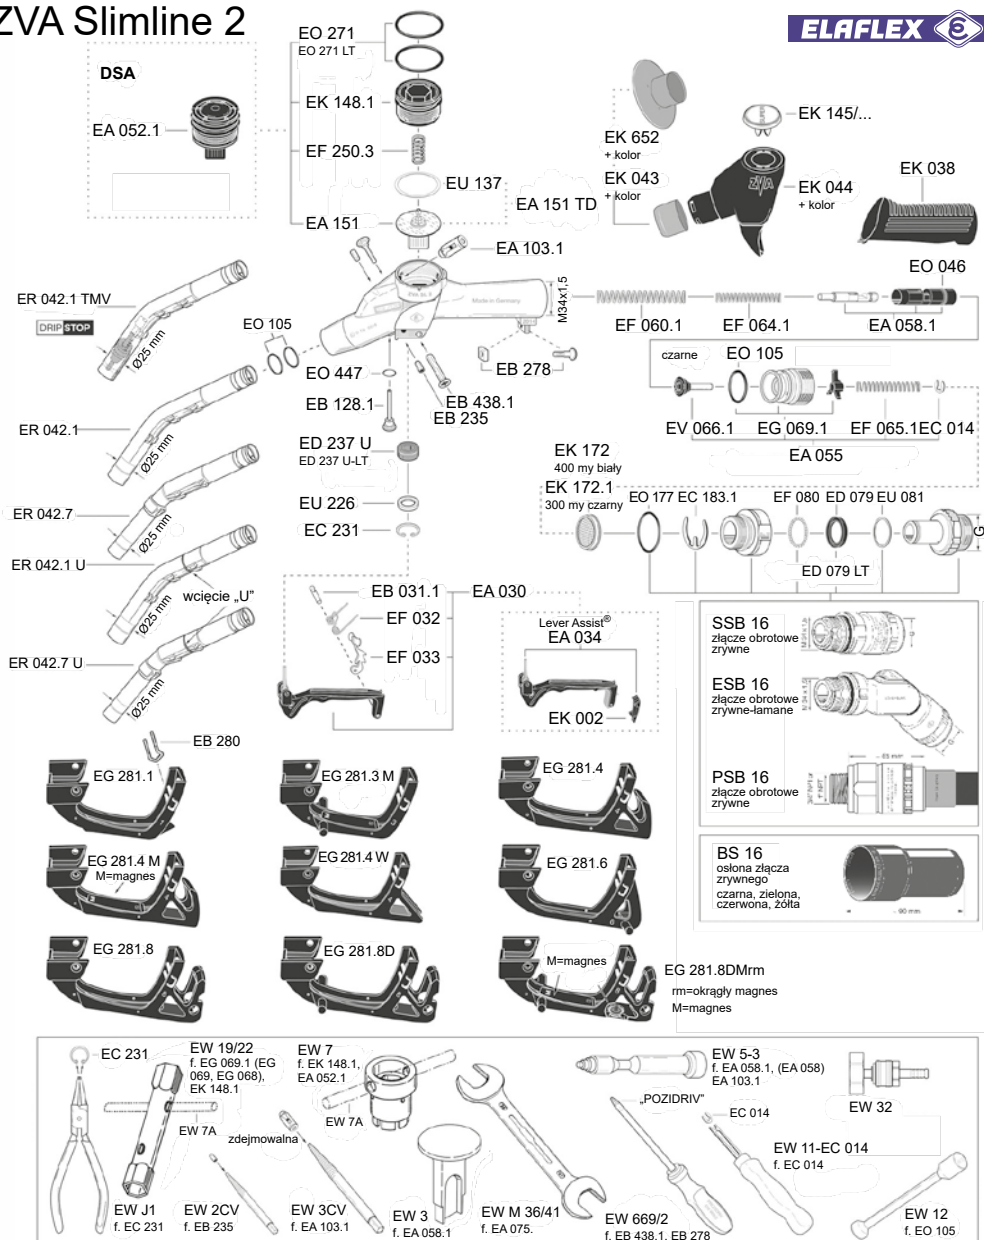

Części zamienne do pistoletów

ELAFLEX 

ZVA SLIMLINE 2 GR


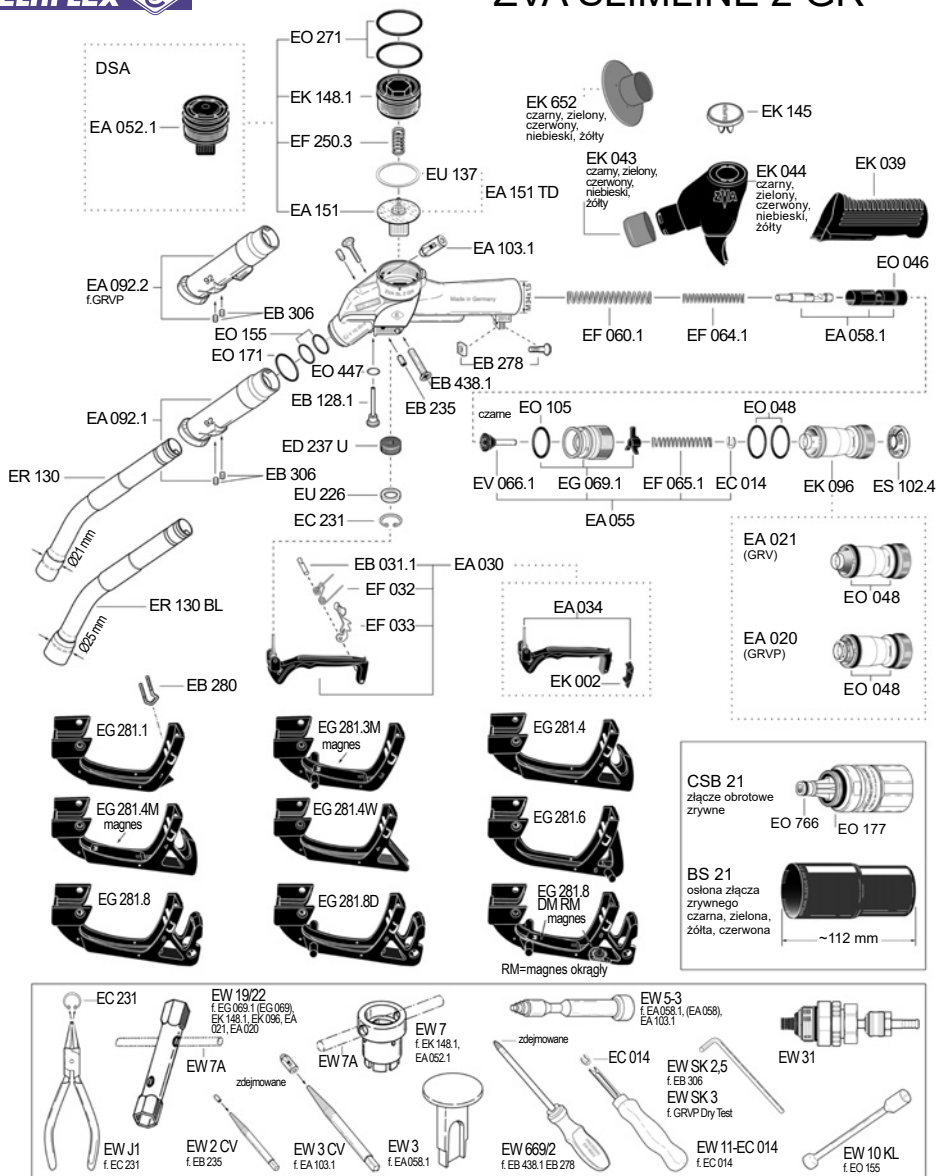


36

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Części zamienne do pistoletów


ZVA 25

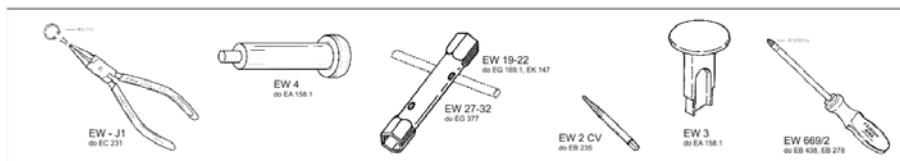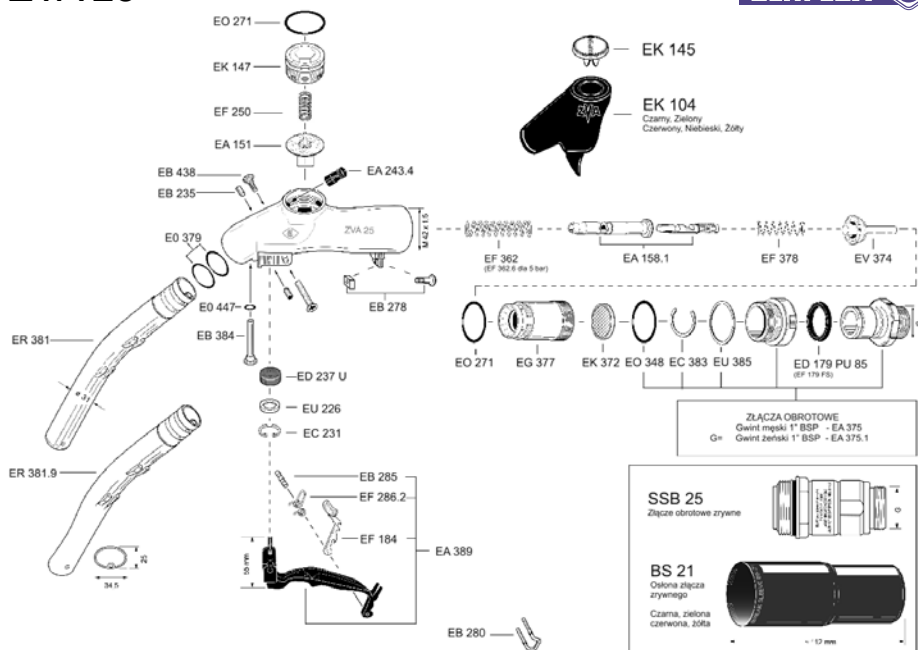

Części zamienne do pistoletów



ZVA 32

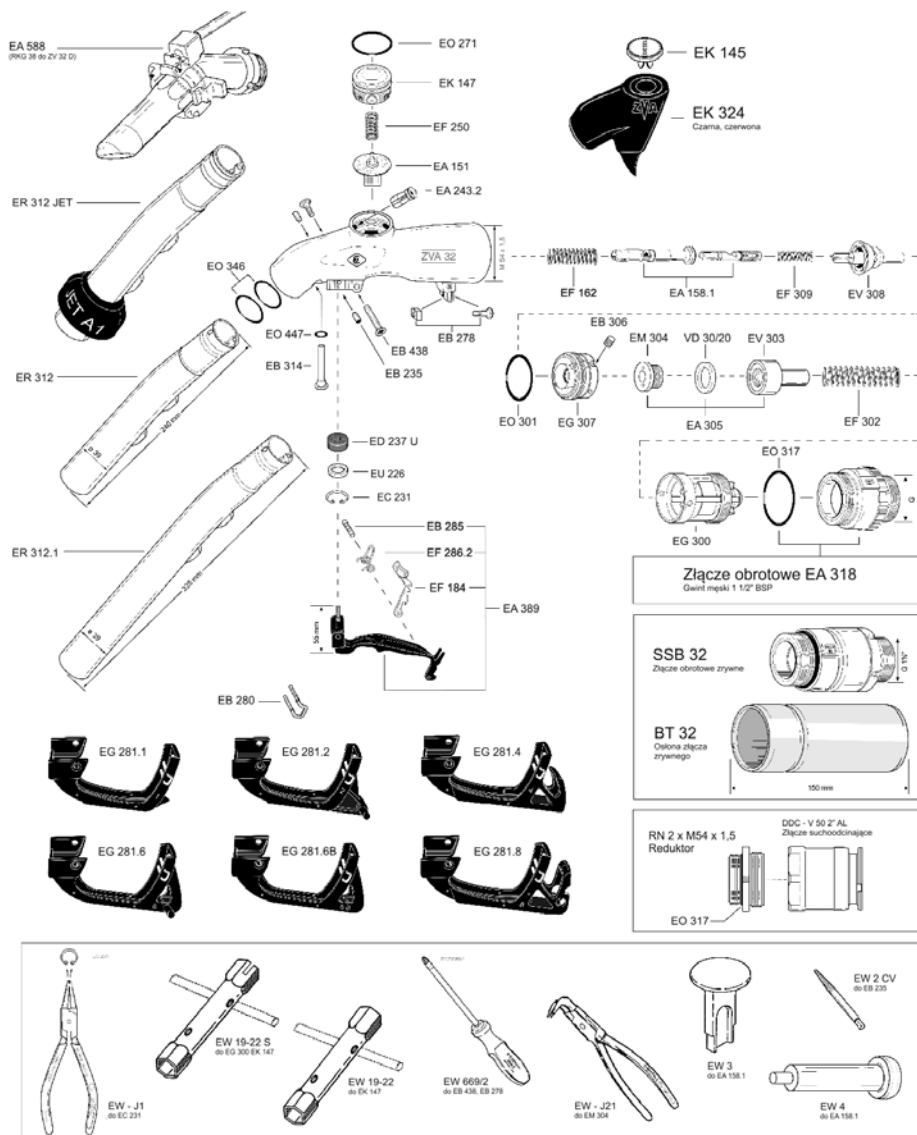

38

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Etykiety informacyjne (kapsle)

Posiadamy w ofercie również inne wzory kapsli



Kapsel informacyjny
EK 145 95 E5



Kapsel informacyjny
EK 145 95 E10



Kapsel informacyjny
EK 145 95



Kapsel informacyjny
EK 145 98 E5



Kapsel informacyjny
EK 145 Excellium 98



Kapsel informacyjny
EK 145 98



Kapsel informacyjny
EK 145 ON TIR



Kapsel informacyjny
EK 145 B7 Diesel



Kapsel informacyjny
EK 145 Diesel B7



Kapsel informacyjny
EK 145 Diesel



Kapsel informacyjny
EK 145 AdBlue



Kapsel informacyjny
EK 145 AVGAS



Kapsel informacyjny
EK 145 JET A-1



Kapsel informacyjny
EK 145 Shell



Kapsel informacyjny EK
145 E5



Kapsel informacyjny
EK 145 B7




Kapsel informacyjny
EK 145



Etykieta pod kapsel
EK-FGI-E5



Etykieta pod kapsel
EK-FGI-E10



Etykieta pod kapsel
EK-FGI-B7

Armatura LPG

ELAFLEX 



ZVG2

Do przyłączy „włoskich”
Wyjście na wąż 1" gwint wewn.
Przeznaczony do samoobsługi



REGO

**Nalewak
- zawór odcinający
REGO
do napełniania
zbiorników**



 **LPG
GROUP**

Seria 8XX HQ

Do przyłączy „włoskich”
Wyjście na wąż 1" gwint wewn.
dostępny w różnych kolorach.



**Reduktor ACME
1¼F - 1¼M
z zaworem**



 **LPG
GROUP**

Seria 5XX HQ

Do przyłączy „włoskich”
Wyjście na wąż 1" gwint wewn.
dostępny w różnych kolorach.
Przeznaczony do samoobsługi



**Kieszeń do pistoletu
z zamkiem i wyłącznikiem**

Armatura LPG - części zamienne

Dźwignia do pistoletu



NT3

T3

Tuleja bezpieczeństwa



Metryczna

Calowa

Tuleja mosiężna pistoletu



NT3

T3

Ośłona pistoletu T3/NT3



Blokada pistoletu T3



Zaczep pistoletu T3/NT3



**Nakładka na ZVG2
EA 866AD
+ etykieta EK097SNT -
Z0005 ZVG2**



**Komplet uszczelek
T3/NT3**



**Ośłona reklamowa
czarna**



**Ośłona reklamowa
zielona**



**Etykieta informacyjna
LPG 101**




**Ośłona reklamowa
niebieska**



Armatura LPG - części zamienne

ELAFLEX 


ZVG2

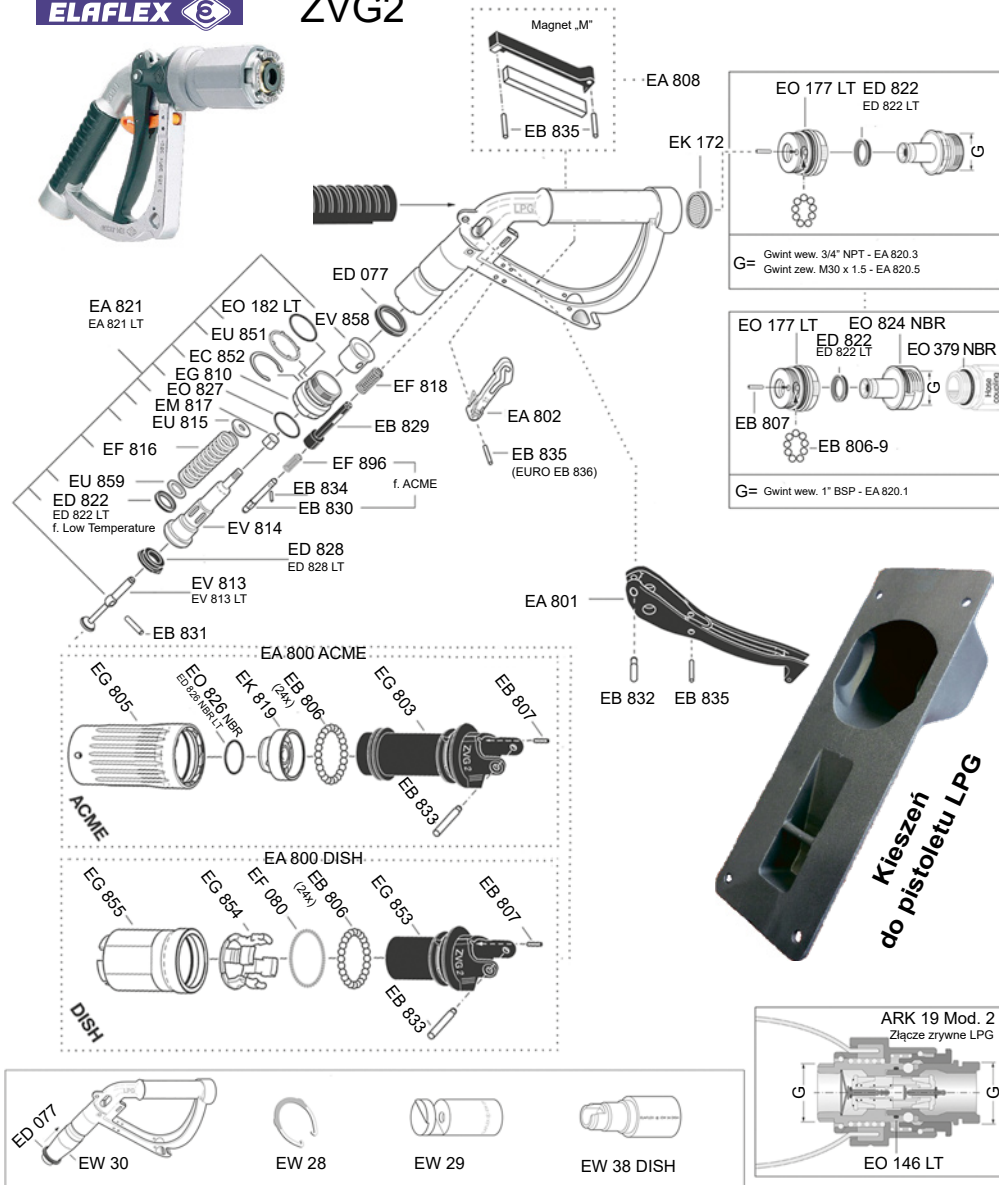

42

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Części zamienne do pistoletu LPG Group seria 5XX

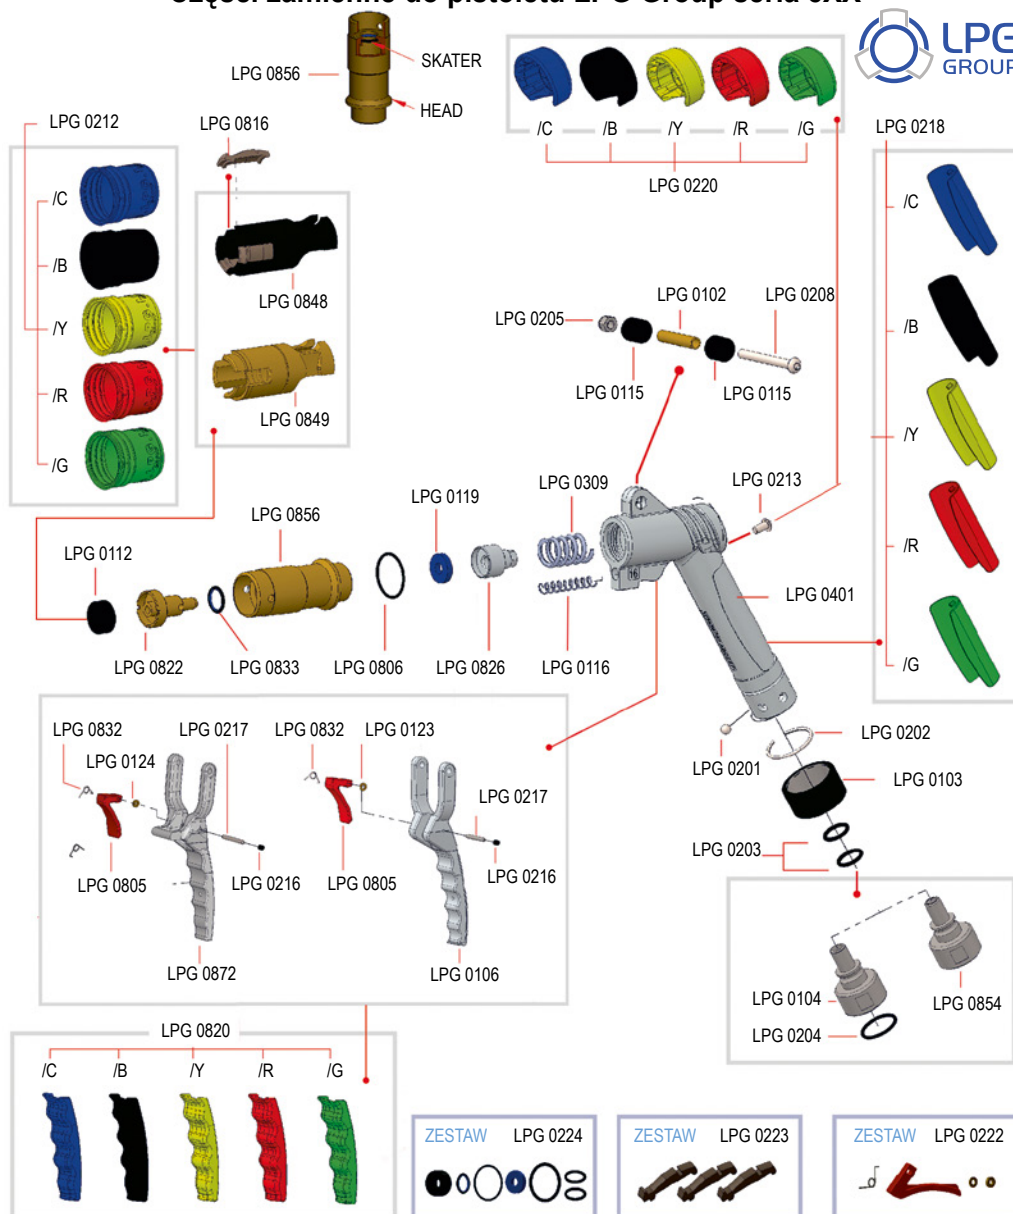

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • **sklep:** www.vega-rumia.com.pl

Armatura LPG

**Reduktor
„Holender”**



**Reduktor
do tankowania butli
11 kg**



**Reduktor „Holender”
długi**



**Zawór kątowy
odcinający
fazy ciekłej
REGO 7550P**



**Reduktor do tankowania
butli 4,5 kg**



**Zawór napełniający
z talerzem zwrotnym
REGO 7579**

**Zawór napełniający
double check
REGO 7501**



**Zawór poboru fazy gazowej
z manometrem REGO 9101**

Armatura LPG

**Wskaźnik
zawartości zbiornika
„Junior”**



**Tarcza
poziomowskazu
„Junior”**



**Złącze zrywne
ARK 19
wielokrotnego
użycia**



**Tuleja bezpieczeństwa
OC 123
z zaworami**



**Zawory bezpieczeństwa
RS 3131
RS 3132
RS 3136**



**Zawór
hydrostatyczny
1/4" i 1/2"
o różnych nastawach**




**Zawór odcinający
CD do zaworów
RS 3131
RS 3132
RS 3136**



ZŁĄCZA ZRYWNE DO PISTOLETÓW



Typ:
SSB 16 gw.zew./zew. (ZVA2 4.1)
SSB 16.1 gw. wew./zew. (ZVA2 4.1)
SSB 16 AdBlue (ZVA AdBlue)
CSB 21 gw.zew./zew. (ZVA2 GRV)
SSB 25 gw.zew./zew. (ZVA 25)
SSB 25.1 gw. wew./zew. (ZVA 25)
SSB 32 gw. wew./zew. (ZVA 32)



BS

Dostarczane z osłoną BS

Pistolety LPG GROUP 5421




KOLOR	NIEBIESKI/CZARNY	CZARNY/CZARNY	ŻÓŁTY/CZARNY	Symbol / Nazwa: 5421 DISH_CHG
				Typ przyłącza Kolor Niebieski/Czarny Uchwyt (z magnesem) Rodzaj przyłącza
	C	B	Y	

SPUST	Z zaczepem	Z magnesem	Standard	Zaczep „francuski”
				
	kompatybilność z	kompatybilność z	kompatybilność z	kompatybilność z
				
	H	E	S	F


GŁOWICA	GAZ	NPT	M30x1.5
			
	G	N	M

Dane techniczne



Maksymalne ciśnienie robocze	25 Bar
Test statyczny	40 Bar
Test dynamiczny	25 Bar
Maksymalna szybkość przepływu	40 l/min na 8 Bar
Wyciek gazu po odłączeniu	0,98 cm³
Temperatura pracy	-30°C - +70°C
Waga	1,3 Kg
Rodzaj podłączenia	Włochy/Dish Rif. (EN 13760)
Podpięcie do samochodu	Miot 5421
Połączenie obrotowe	1" GAS-3/4NPT-M30x1,5
Rękaw wykonany z materiału antyiskrowego	
Korpus i tworzywa sztuczne antystatyczne	
Możliwość pracy	Gaz płynny; Propan; Butan; Mieszaniny
Standard / Norma	EN 13760, EN 12806
Strefy zagrożenia wybuchem	Grupa II, Strefa G2

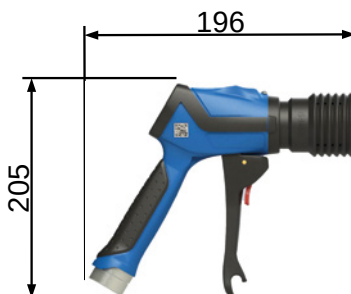

Pistolety LPG GROUP 5421

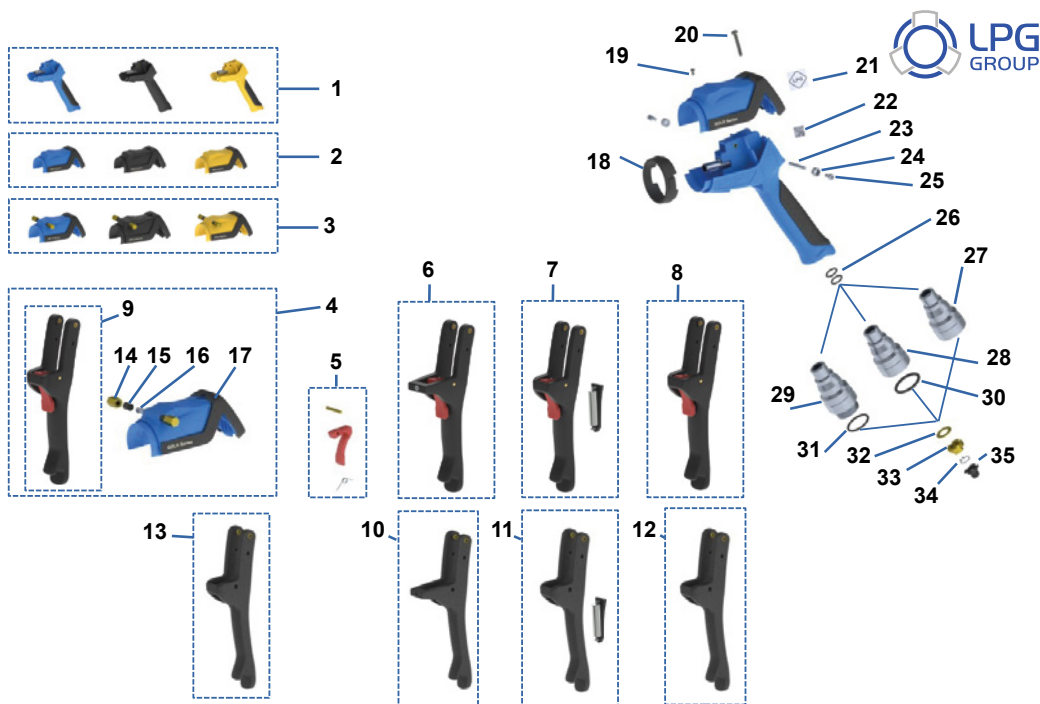

GŁOWICA

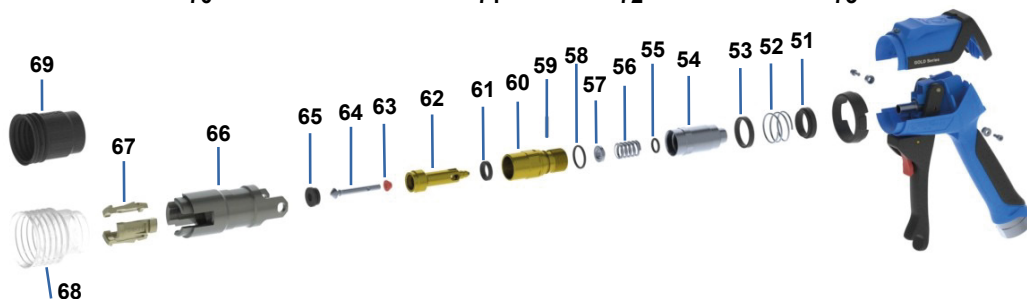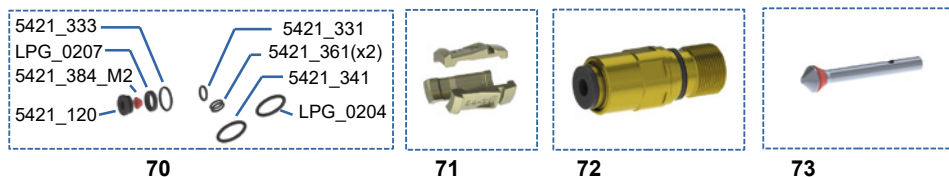

Pistolety AdBlue




Pistolet do AdBlue ZVA HV - do samochodów ciężarowych



ELAFIX 40 antysyfonowy




Pistolet do AdBlue ZVA LV - do samochodów osobowych

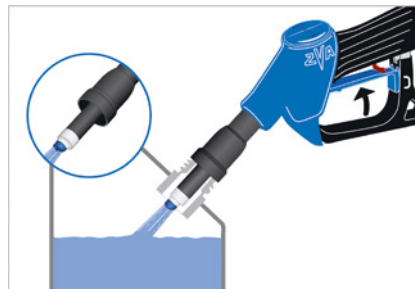

Wydajność do 40 l/min.
Ciśnienie robocze 0,5-3,5 bar.
Zakończony złączem obrotowym
ze stali nierdzewnej gwint zewn. 1" BSP.

Aby uniknąć zagrożenia błędnego użycia,
w wylwce pistoletu znajduje się magnes.
Nalewak zadziała tylko razem z reduktorem
ELAFIX 40, który należy zamontować
na wlocie zbiornika. W przypadku tanko-
wania do kanistrów lub innych zbiorników
wystarczy nałożyć reduktor na wylwkę.

ELAFIX 40




Kompletne zwijadło do Adblue

**Kompletne zwijadło do Adblue
wraz z wężem SL 16 L=7,0 mb
oraz pistoletem ZVA Adblue HV 4.0 Elaflex**



- Mechanizm sprężynowy.
- Rama wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą poliestrową (proszkowo)
- Wszystkie elementy stykające się z produktem wykonane ze stali nierdzewnej
- Wejście: gwint 1" BSP męski
- Wyjście: gwint 1" BSP żeński

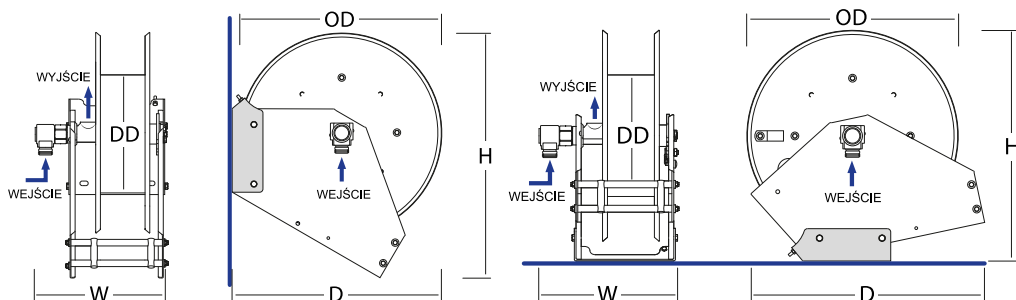

								
zalecany węz		złącza	średnica bębna	średnica tarczy	wymiary w pozycji A	wymiary w pozycji B	waga	standardowy numer części
max. długość	max. DN	IN / OUT	DD Ø (mm)	OD Ø (mm)	W x D x H (mm)	W x D x H (mm)	kg	Typ
8 m	DN 25	gwint 1" BSP męski gwint 1" BSP żeński	283	490	320 x 550 x 535	320 x 515 x 600	19	HR CL T


W ofercie posiadamy również inne zwijadła do dystrybutorów oraz autocystern.

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Części zamienne do pistoletów Adblue LV



ZVA Slimline AdBlue LV


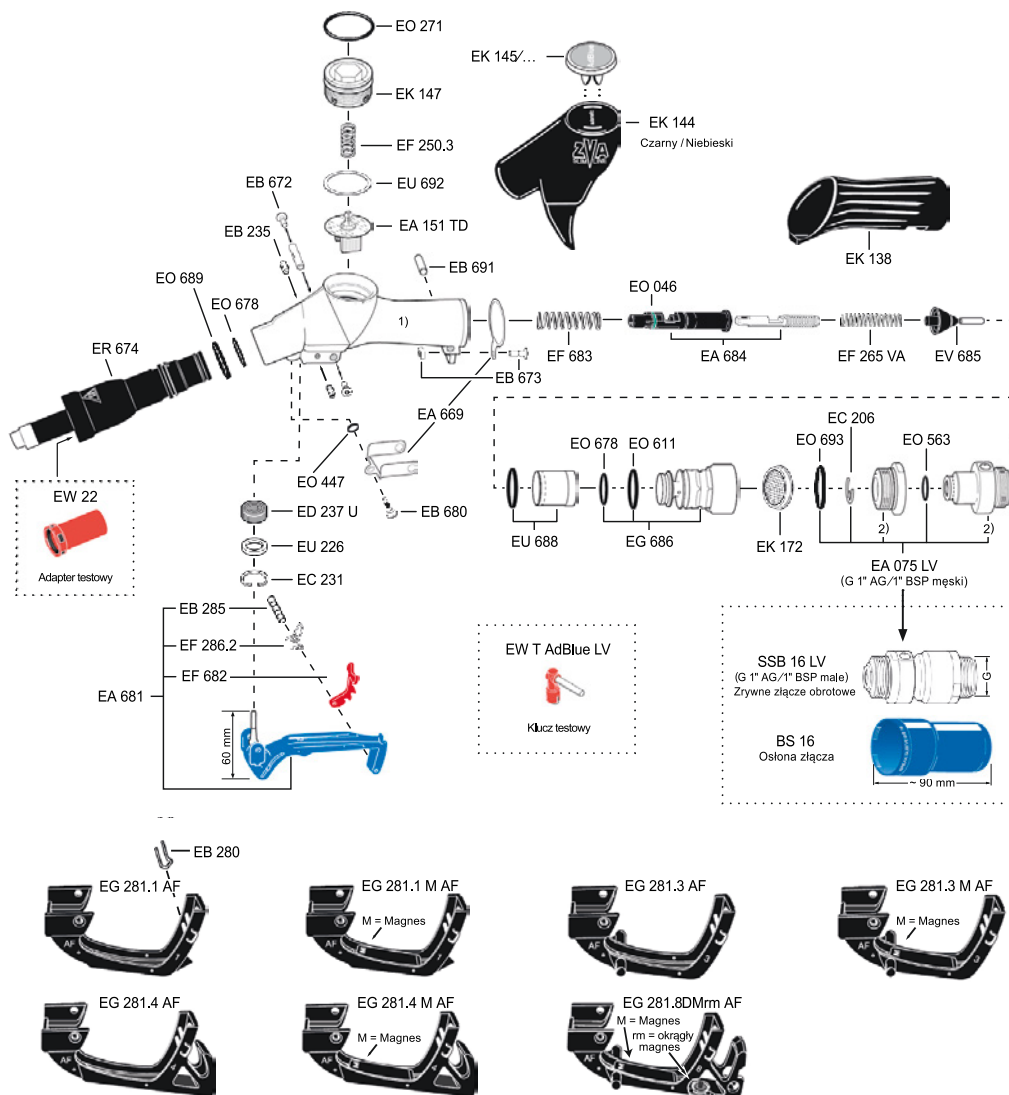


50

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Części zamienne do pistoletów Adblue

ZVA Slimline AdBlue HV

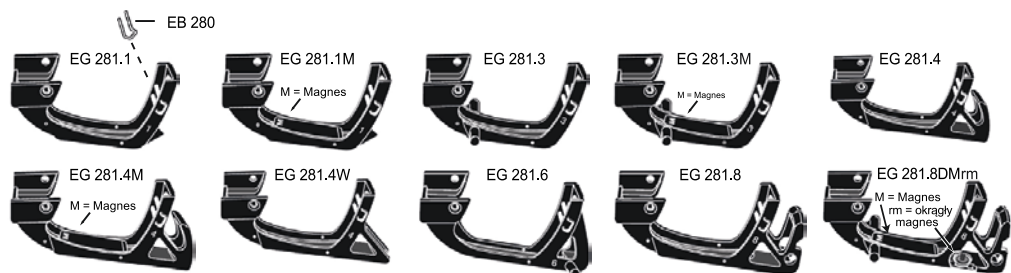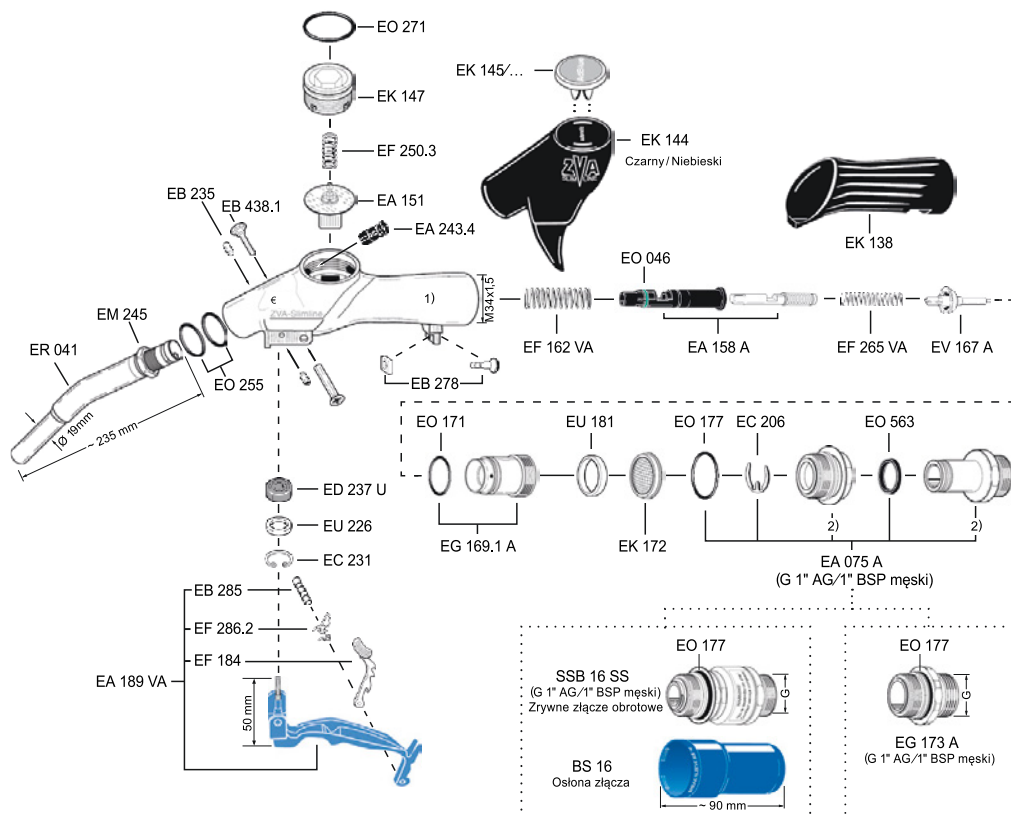

Pompy

NUOVO




Zębatka pompy



Tuleja wirnika

Połączenie
silnik - pompa



Pompa TLO Nuovo Pignone



Łopatk



Wirnik



Pokrywka
pompy



Uszczelka korkowa
do pompy TLO
Nuovo Pignone

ZAMKI I UCHWYTY DO KLAP



Zamek pokrywki
wlewu



Zamek do szafki
Dostępne wymiary:
105x19
115x22
125x28



Kluczyk do szafek
dwustronny

Zamek skrzynki
cysterny Kaas

Kluczyk
uniwersalny



Pompy

TECALEMIT

**Licznik mechaniczny
Z400**



licznik do diesla, oleju grzewczego RME,
olei roślinnych,
dokładność pomiaru $\pm 3\%$,
ciśnienie pracy 3,5 bara,
zakres pomiaru od 20 l/min. do 120 l/min.,
przyłącza 1" gwint wewnętrzny,
waga 1,8 kg

**Licznik
elektroniczny
FMT 3**



licznik do diesla, oleju opałowego,
wody, AdBlue,
ciśnienie nominalne 10 bar,
dokładność pomiaru $\pm 1\%$,
zasilanie baterie 2XAA,
przyłącze 1" gwint zewnętrzny,
waga 0,24 kg

do diesla, oleju grzewczego, oleju roślinnego,
wydajność do 38 l/min.,
zasilanie 230V/50Hz albo 12V/24V DC,
maksymalna wysokość ssania 2m,
waga od 3,2 kg do 6 kg w zależności od konfiguracji




**Pompa elektryczna
TecPump 600 / 230 V**

pompa do diesla,
oleju grzewczego,
wydajność do 55 l/min.,
przyłącza 1" gwint wewnętrzny,
waga 7,6 kg



**Pompa
ręczna
do beczki
K 10 C**

**Pompa ręczna
do beczki
OK 9 B**

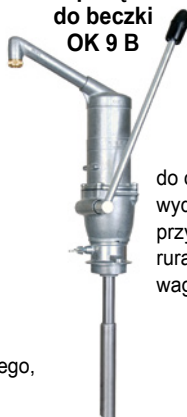

do diesla i benzyny,
wydajność 0,25 l/cykl,
przyłącze do beczki gwint 2",
rura ssąca teleskopowa o dł. 930 mm,
dł. węża wydawczego DN19 - 1,5 m,
waga 3,8 kg

do oleju mineralnego,
wydajność ok. 0,25 l/cykl,
przyłącze do beczki gwint 2",
rura ssąca teleskopowa o dł. 490 - 925 mm,
waga 3,9 kg

**Pompa elektryczna do beczki
HORNET W 40**



Złącza SVK / Zawory klapkowe

SZYBKOZŁĄCZA SUCHOODCINAJĄCE TYPU SVK

Złącza SVK żeńskie



Rozmiary SVK 32
SVK 38

Złącza SVK męskie



Rozmiary SVK 1" (ZVA 4.1) SVK 2" (ZV 400/500)
SVK 1 1/4" (ZVA 25) SVK 2 1/2" (CARTER)
SVK 1 1/2" (ZVA 32)

ZAWORY KLAPKOWE (MOTYLKOWE)

Kołnierzowe i międzykołnierzowe

Wymiary: DN. 50, 65, 80, 100

Korpus: Alu, ST, SS, PP

Dysk: SS, ST, PTFE

Uszczelnienie:

NBR, EPDM, Viton, PTFE, silikon



Oznakowanie i uziemienie pojazdów

Nalepki ostrzegawcze

Dostępne w rozmiarach:

10 cm x 10 cm, 25 cm x 25 cm, 30 cm x 30 cm,



Pachołek ostrzegawczy



Klin pod koła

Tablice ostrzegawcze

Zarówno tablice gładkie jak i cyfrowe (na zamówienie dostępna każda kombinacja cyfr) wykonane są zgodnie z wymaganiami ADR



Pasek uziemiający EL=80cm Elaflex



Automatyczne zwijadło przewodu uziemiającego

Bagnet uziemiający PN-S-48011:1998



Szczypce zaciskowe PN-S-48011:1998

Końcówka urządzenia do uziemiania pojazdu w ruchu PN-S-48011:1998



Zwijadło przewodu uziemiającego



Lampa EX Żarówki do lamp

Oznakowanie pojazdów

Tablica
Zawór bezpieczeństwa SV
250 x 250 mm



Tablica z cyframi wymiennymi





Tablica przestawna



Ramka do tablicy ADR



Nalepki na dystrybutory



Wypożyczenie ADR



**Skrzynka
na gaśnice 6 kg**



Reflektor Vulcan

oraz inne latarki nieiskrzące



Zestaw ekologiczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR (8.1.5) każdy pojazd przewożący materiały niebezpieczne powinien posiadać:

„Wypożyczenie potrzebne do wykonania czynności dodatkowych, określone przez nadawcę w instrukcji pisemnej dla kierowcy. Wypożyczenie to przeznaczone jest z reguły do stosowania w przypadku niewielkich wycieków lub usypów materiałów, albo działań służących ochronie środowiska”.

Zestaw ekologiczny

- torba
- kamizelka
- półmaska
- rękawice
- filtropochłaniacz
- aparat do płukania oczu
- woda destylowana
- pojemnik z wodą 5 dm³
- latarka
- sorbent sypki 5 dm³
- rękaw sorbentowy
- mata sorbcyjna
- szczotka i szufelka
- worki foliowe
- kit uszczelniający 0,5 dm³
- dyspergent 3l + spryskiwacz 0,5 dm³
- młotek nieiskrzący
- pokrętła nieiskrzące
- wkręta nieiskrzące
- nasadki nieiskrzące 8, 10, 13, 17, 19, 22
- klucze nieiskrzące płaskie
- lampy ostrzegawcze
- tablice ostrzegawcze



Zestaw ekologiczny tzw. „mały”

- torba
- mata sorbcyjna
- rękaw sorbentowy
- dyspergent + spryskiwacz
- szczotka i szufelka
- worki foliowe
- sorbent sypki
- kombinezon
- rękawice
- aparat do płukania oczu + woda
- okulary (gogle)
- kit uszczelniający
- latarka

Elementy układów pneumatycznych



Przelotka



Kolanko



Trójnik



Złączka
kątowna



Złączka
typu L



Złączka
prosta



Złączka
typu T



Przewód
pneumatyczny

Zawory logiczne
typu: „I”
oraz „lub”



Gniazdo kątowne
PEV-1/4-A-WD



Czujnik
ciśnienia
PEV-1/4-A-WD



Zawór
mechaniczny



Zawór
mechaniczny
z rolką



Zespół
przygotowania
powietrza

Zawory INTERLOCK

Civacon



Haar



Niehüser



Tecnometal



Tecnometal
API/MAPI



Armatura firmy TECNOMETAL



Zawór oddechowy
sterowany pneumatycznie




Zawór
bezpieczeństwa



Przyłącze wahadła
91.00.06/D/NA-S



Zawór
wentylacyjny 1 1/4"
mechaniczny

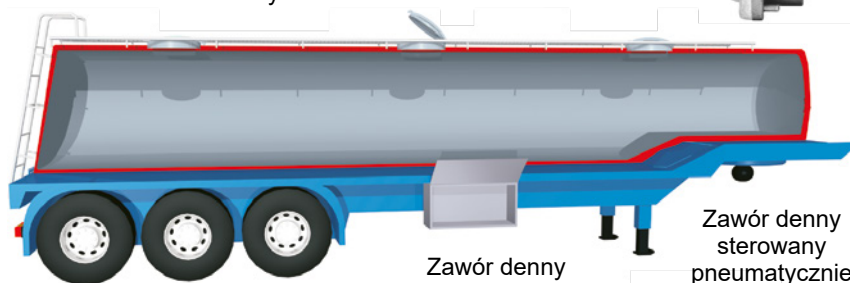

Zawór denny
sterowany
mechanicznie

Zawór denny
sterowany
pneumatycznie



Zawór
napełniania
oddolnego
i spustu



Zaślepka
rury osłonowej
węża DN160



Zawór
przelotowy
DN100-TM



Zawór kulowy
dostępny w wersjach
z wziernikiem
i bez wziernika



Zawór do
odprowadzania
oparów






Zawór denny
sterowany
pneumatycznie
zrównoważony

Armatura firmy TECNOMETAL




KOLEKTORY

Dostępne w wersjach jedno i dwukanałowych

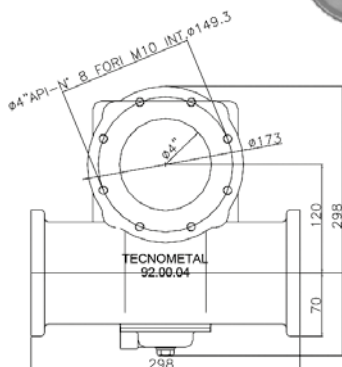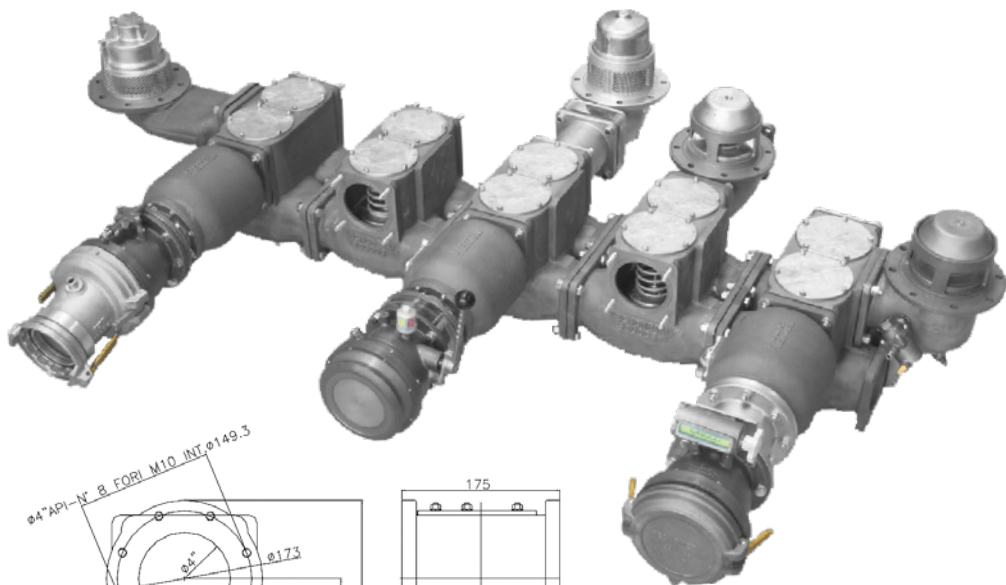

**Wskaźnik
produktu**

**Złącze obrotowe
zwijadła
104.00.00/V**




60

VEGA Firma Prywatna
ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

Armatura firmy ALFONS HAAR



Alfons Haar

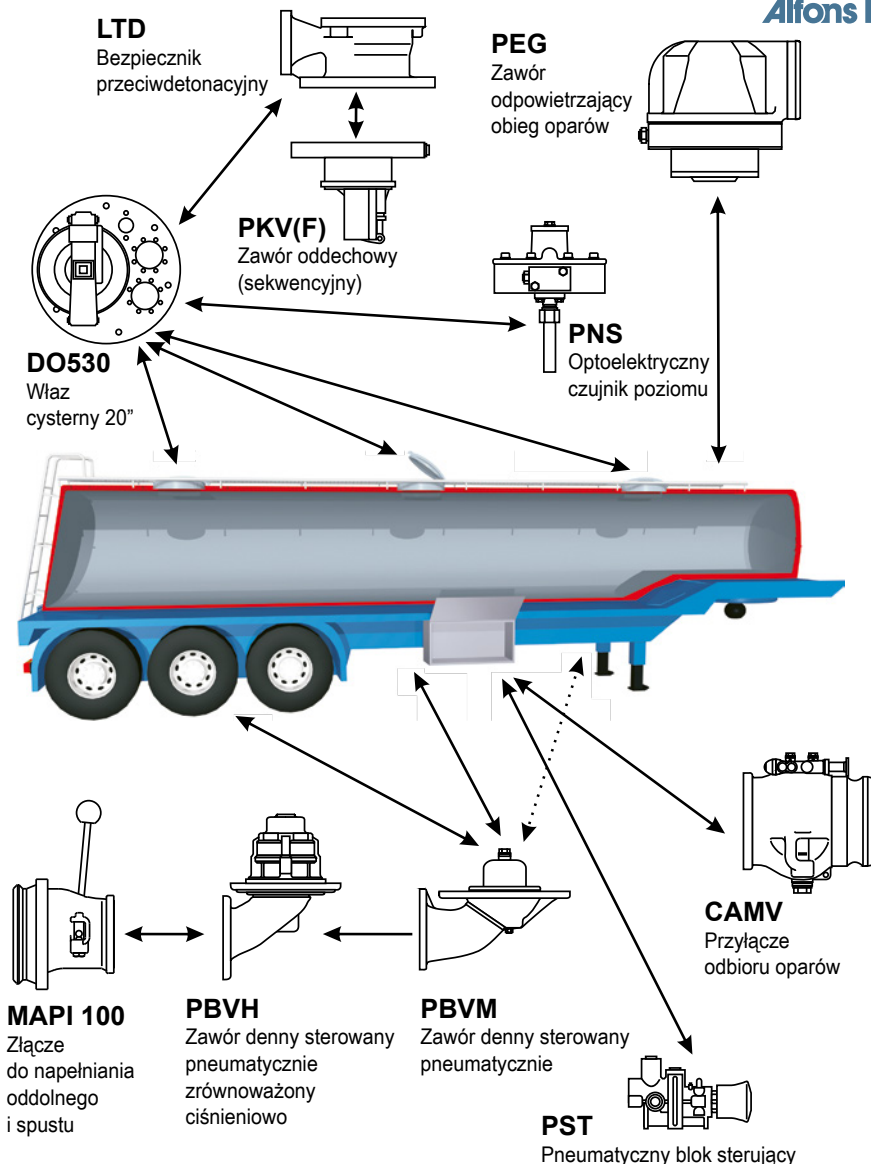

VEGA Firma Prywatna
 ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
 tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371
 e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

61

Armatura firmy ALFONS HAAR



Zawór sterujący
PST 2A



Grupy zaworów
PST 2A dostępne
w różnych
konfiguracjach



Blok sterujący PST 14

Obudowa dolna ELZ B



Manometr
różnicowy
DD3B1




Walek
IGELZ20A



Zawór
wielodrożny
PMWVA R3/2D

Zawór sterujący
PWS 1/6A




Wkład filtra pompy
PF80/1A - DN80
PF100/1A - DN100




Armatura firmy ALFONS HAAR



Łopátka pompy
FP80.2 - wymiary: 158x31

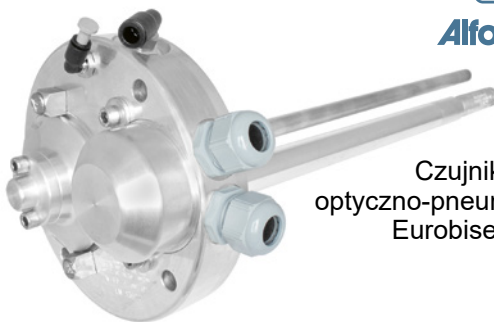

Czujnik
optyczno-pneumatyczny
Eurobisens

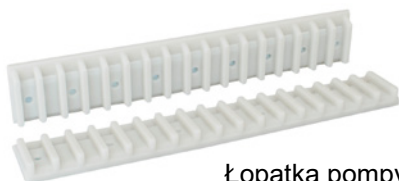

Łopátka pompy
FP65 - wymiary: 130x25
FP80 - wymiary 158x25



Czujnik optyczny
Eurosens 5A-406



Uszczelnienie mechaniczne pompy:
FP65 - wałek 29 mm
FP80 - wałek 35 mm
FP80.2 - wałek 40 mm




Wtyczka TW905
+ 901 Override

Łożysko igielkowe
pompy HAAR



Zawór PSKVF 1/4A



Pływak do komory
odgaźnika

Armatura firmy SENING

FMC EnergySystems

F.A. Sening FMC Measurement Solutions



Grzybek zaworu
ZVL(DV) 100.3 AL
z uszczelką
SENING



Grzybek zaworu
ZVL(DV) 80.2 AL
z uszczelką
SENING



Zespół zamykający
BO100/80 SENING



SITO do GMVT703/704



Sito do
GMVZ1003/1004



Zawór sterujący STS1UV1V2LB1B2

Normec
ALBA - ITALY



Siłownik pneumatyczny
90.40.50 NORMEC

Armatura produkcji polskiej



AR
Pokrywka wlewu
z ramieniem


CMZ
Zamknięcie
listwy
pomiarowej




AR5
Zabezpieczenie
przeciwogniowe




Właz




AR2
Zawór oddechowy




CN-19
Zawór denny
sterowany
mechanicznie 4"



CN-19
Zawór denny sterowany
pneumatycznie 4"



CN-19
Zawór denny sterowany
pneumatycznie 34"



CN-19
Zawór denny
sterowany
mechanicznie 3"

Armatura firmy NIEHÜSER



Bezpiecznik przeciwdetonacyjny

N1-50FL


N1-50G

N1-50N



N252.2

Właz cysterny 20"




N17EP

Czujnik pneumatyczny



N4-F5

Zawór wentylacyjny



N11

Przylącze odbioru oparów
Dostępne różne kombinacje



N17

Czujnik
optoelektryczny



N10.7

Złącze
RAPI



API 100

Złącze
do napełniania
oddolnego
i spustu



Zaślepka API

N16

Zawór odcinający
sterowanie pneumatyczne



N17-EPS

Gniazdo czujnika
optycznego



N14

Zawór denny
sterowany
pneumatycznie
zrównoważony ciśnieniowo



Pneumatyczny blok sterujący

Dostępne różne konfiguracje



Zaślepka
do gniazda
optycznego
N17EP-S/5



66

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl


Armatura firmy NIEHÜSER



Zębatka zwijadła
N5SEK/52
średnica zewnętrzna 260 mm



Zębatka zwijadła
N5SEBIP/15
średnica zewnętrzna 290 mm



Zębatka zwijadła
N511/15.1
średnica zewnętrzna 260 mm



Blokada zwijadła
N5SEK/F



Blokada zwijadła
N5SEK/M



Blokada zwijadła
N5SEK/N



Zębatka mała zwijadła
N5SEK/51



Łożysko zwijadła
N5/3.1



Pierścień
N5SEBIP/22



Zębatka mała zwijadła
N511/16



Zworka kabla
N17-O/2



Uszczelka płaska
zwijadła N5/23



Uszczelka piasty
zwijadła N5/22.2



Silnik
pneumatyczny
N5SEK/28

Armatura firmy NIEHÜSER



H. Niehüser
Armaturenbau und
Vertriebs GmbH



Główka czujnika N17EP/K

Cylinder N511/130.1




Zawór sterujący zwijadła N5ST



Piasta zwijadła
N5SE/2



Uszczelka ścięta
N1-50N/9

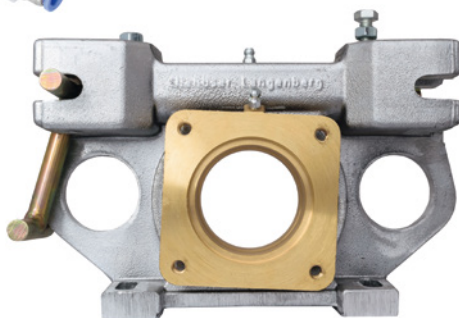


Łożysko zwijadła N511/2

Napinacz łańcucha
N5SEK/36



N5SEK/36 NH
Łańcuch do zwijadła

Złącze obrotowe zwijadła N5
kompletne

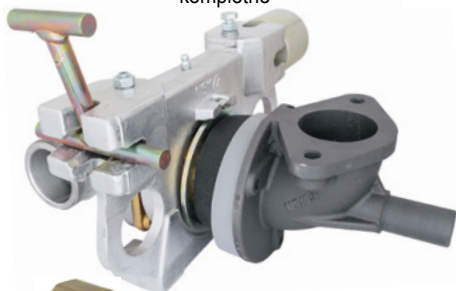

Odpowietrznik
N43.3



Kolano połączeniowe
zwijadła N5/4-R2E



Zaczep blokady
zaworu RAPI
N10.7-100/2



Blokada mosiężna zaworu
RAPI N10-7/10



Szkło zaworu N10.7-100S
+ uszczelka szkła N16S/3V



Czujnik pneumatyczny
gniazda N17EP-S/9

Armatura firmy Civacon

civacon

Czujnik
optoelektryczny




Tester
do
czujników

Gniazdo służące
do podłączenia
na terminalu
załadowniczym.
Dostępne
w wersjach
6 i 10-cio
wtykowych.



Zawór denny
Euro 100-1/S



Zawór oparowy z przerywaczem
T195SVFE



Zawór wentylacyjny
1 1/4"




Zawór denny
Euro 100-1/B



Zawór
wahadła gazowego
1995



Armatura na stacje paliw

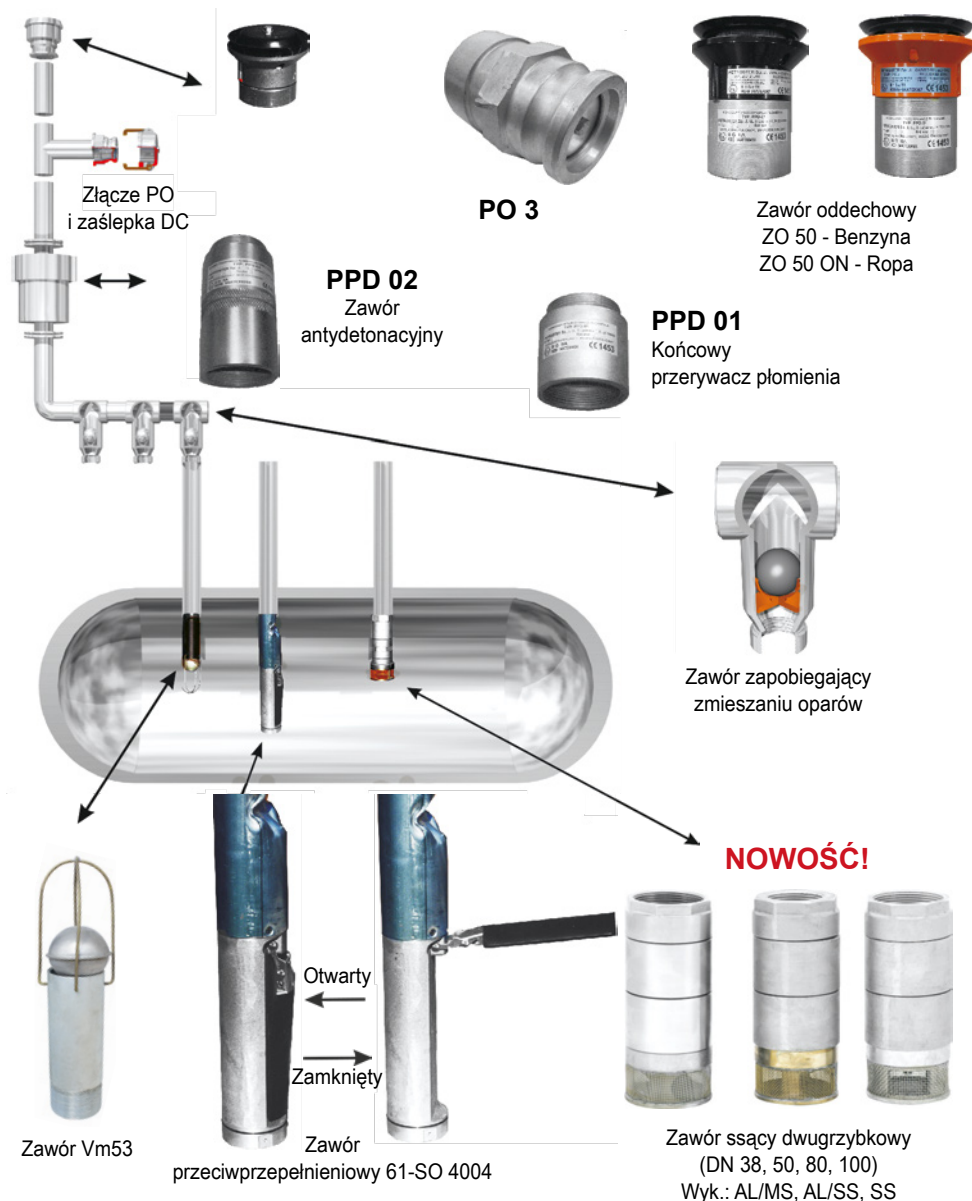

Kompensatory gumowe

Najwyższej jakości kompensatory gumowe o średnicach DN 25-1000, firmy ELAFLEX/ContiTech z kołnierzami obrotowymi (różne typy i materiały).

ERV-R

CZERWONY PIERŚCIEŃ. Gumowy kompensator do wody, wody pitnej, ścieków, wody morskiej, cieczy chłodzących, ścieków chemicznych (nie zawierających oleju), chemikaliów, kwasów, zasad, roztworów soli i alkoholi. Temperatura pracy: -40°C do 100°C, krótkotrwale do 120°C. Materiał wewnętrzny: butyl/EPDM.



Typ ERV-R

ROTEX

ROTEX. Gumowy kompensator do układów z ciągłym przepływem gorącej wody grzewczej, cieczy chłodzących i gorącego powietrza. Ciśnienie robocze 10 bar do 100°C, 6 bar do 110°C. Zgodny z TÜV do instalacji grzewczych, DIN 4809. Materiał wewnętrzny: EPDM.



Typ ROTEK

ERV-CR

Gumowy kompensator do zimnej i ciepłej wody, wody morskiej (również zawierającej olej), różnych ścieków, smarów i tłuszczów, powietrza i powietrza sprężonego. Temperatura pracy: -25°C do 90°C, krótkotrwale do 120°C. Materiał wewnętrzny: chloropren.



Typ ERV-CR

ERP

CZERWONY PUNKT. Gumowy kompensator do urządzeń sanitarnych, zimnej i ciepłej wody, wody basenowej, wody morskiej, wody pitnej. Wysoko elastyczny, o niskim oporze własnym. Temperatura pracy: -40°C do 90°C, krótkotrwale do 120°C. Ciśnienie robocze max. 10 bar. Materiał wewnętrzny: butyl/EPDM.



Typ ERP

ERV-G

ŻÓŁTY PIERŚCIEŃ. Gumowy kompensator do wszelkich produktów ropopochodnych do 50% związków aromatycznych, gazu miejskiego i ziemnego, emulsji chłodzących na bazie wody z dodatkami olejowymi zapobiegającymi korozji. Temperatura pracy: -20°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR.



Typ ERV-G

ERV-GS

ŻÓŁTA STAL. Gumowy kompensator, podobny do typu ERV-G, ale ogniotrwały zgodnie z ISO 15540 (zatwierdzenie typu). Temperatura pracy: -20°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR.



Typ ERV-GS

ERV-GS HBNR

ŻÓŁTA STAL HBNR. Gumowy kompensator do produktów ropopochodnych do 50% związków aromatycznych i olejów hydraulicznych. Bardzo dobra odporność na starzenie, zmiany pogody i ozon. Temperatura pracy: -35°C do 100°C, krótkotrwale do 120°C. Materiał wewnętrzny: HBNR.



Typ ERV-GS HBNR

ERV-G LT

ŻÓŁTY PIERŚCIEŃ LT. Gumowy kompensator o wysokiej odporności na niskie temperatury do produktów ropopochodnych. Temperatura pracy: -40°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR.



Typ ERV-G LT

ERV-OR

POMARAŃCZOWY PIERŚCIEŃ. Gumowy kompensator do gazu płynnego, zgodny z DIN 51622. Temperatura pracy: -30°C do 90°C. Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające >100 bar. Materiał wewnętrzny: NBR.



Typ ERV-OR

ERV-GR

ZIELONY PIERŚCIEŃ. Gumowy kompensator do kwasów, zasad, chemikaliów i agresywnych ścieków chemicznych. Temperatura pracy: -20°C do 100°C, krótkotrwale do 110°C - do sprężonego powietrza zanieczyszczonego olejem do 90°C. Materiał wewnętrzny: Hypalon (CSM).



Typ ERV-GR

VITEX

VITEX. Gumowy kompensator do produktów ropopochodnych o zawartości związków aromatycznych >50%. Stosowany do gorących olejów i agresywnych chemikaliów jak benzol, ksylen, toluen. Temperatura pracy: -15°C do 90°C, krótkotrwale do 130°C. Materiał wewnętrzny: FPM.



Typ VITEX

ERV-W

BIAŁY PIERŚCIEŃ. Gumowy kompensator do substancji spożywczych, również żywności zawierającej oleje i tłuszcze. Temperatura pracy: -20°C do 90°C, krótkotrwale do 100°C. Materiał wewnętrzny: NBR jasno szary.



Typ ERV-W

OPCJE



Dodatkowe PTFE - powłoczenie wewnętrzne (ERV... TA).



Wyposażone w łańcuch do ograniczenia długości (ERV... ZS).



Wyposażone w rurę prowadzącą ze stali szlachetnej np. do granulatu (ERV... SR).



Wzmocnione spiralą metalową przeciw podciśnieniu (ERV... VSD) lub pierścieniami wzmocniającymi (ERV... VSR).



Ochrona ognioodporna (FSH).

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

71

Kompensatory stalowe

Kompensatory stalowe pod dystrybutory:



Scheidt & Bachman
DN 40



Helix
DN 40



Bennet
DN 32



Tok Heim
Quantum
DN 32



Tok Heim
Quantum
DN 40



Adast
DN 32



Adast DN 50



Gilbarco DN 50



**Stalowe
kompensatory drgań
różne rodzaje**



Wayne
Dresser
DN 40



Uszczelka owalna
pod dystrybutor
MPU DN50



Uszczelka owalna
pod dystrybutor
MPU DN40



Kolnierz uniwersalny owalny,
gwint wewnętrzny 1 1/2 cala,
stalowy



Elementy rurociągów paliwowych

RKOL

Złącze kolejowe
(gwint wewnętrzny)

↓
złącze „camlock” męskie)



RKOL 4/3

Dostępne gwinty: 115x6
115x3

RKOL 5/4

Dostępne gwinty: 140x10
140x8
130x12
130x6

RKOL 5/3



Dostępne gwinty: 140x10
140x8
130x12
130x6



Zawory kulowe kołnierzowe

W ofercie posiadamy wiele typów zaworów kulowych.

Na życzenie przesyłamy karty katalogowe.

Kurki kulowe WK 2a																			
Ciśnienie	Temperatura	DN	PN	D ₁	D ₀	d ₀	n	D _z	g	f	L	H	a	s	Kvs	Waga	Mo PN 16	Zab. weg DIN	
1,6 - 4,0 Mpa	160° C	mm	Mpa	Mm			Ilość	Mm							m ³ /h	kg	Nm		
	32	1,6-4,0	78	100	18	4	140	16	2	77	86	16	14	105,0	5,5	15			
	40	1,6-4,0	88	110	18	4	150	18	3	77	95	20	17	170,0	5,5	18			
	50	1,6-4,0	102	125	18	4	165	20	3	85	115	23	22	163,6	8,4	20			
	65	1,6	122	145	18	4	185	20	3	105	125	23	22	276,5	10				
	65	2,5-4,0	122	145	M16	8	185	23	3	105	125	23	22	276,5	10			F11 F19	
	80	1,6-4,0	135	160	18	8	200	24	3	120	135	25	19	905	12,5	68			
	100	1,6	158	180	M16	8	220	24	3	160	150	23	22	654,4	24			F11 F19	
	100	2,5-4,0	158	190	M20	8	235	24	3	160	150	23	22	654,4	20			F11 F19	
	125	1,6	190	210	M16	8	250	26	3	187	170	35	25	2360	25	215			
125	2,5-4,0	190	220	M20	8	270	26	3	187	170	35	25	2360	25					
	W zamówieniu należy podać: - średnicę nominalną DN w mm, - ciśnienie PN w MPa, - temperaturę czynnika roboczego T _p w °C, - rodzaj czynnika roboczego - długość zabudowy L w mm (na specjalne zamówienie).															Specyfikacja materiałowa: us - R35, Ż1250 Kula - mosiądz z powłoką CrNi Zs50007 z powłoką CrNi, 1H18N9T Trzpień - 40H Uszczelki kuli - PTFE, PTFE+C Uszczelki „O”-NBR-gaz, EPDM-woda Uszczelka trzpienia NBR, PTFE, EPDM Kołnierze przyłączeniowe: PN/H-74710/04 Powierzchnie uszczelniającekol.: typ „z” wg PN/H-74307 - standard, inne wg życzeń klienta			
	Podanie w zamówieniu wymienionych powyżej parametrów jest gwarancją prawidłowego doboru kurka.																		
Przeznaczenie: woda zimna i gorąca, para wodna (temp. wg wykresu), ciecze nieagresywne, gaz, produkty ropopochodne.																			

VEGA Firma Prywatna

ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia

tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38, tel. kom.: 601 219 371, tel. kom.: 601 083 371

e-mail: info@vega-rumia.pl • www.vega-rumia.pl • sklep: www.vega-rumia.com.pl

73

Elementy rurociągów paliwowych



Zawory kulowe
gwinty wewnętrzne


Rozmiary:
1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3", 4"
wykonanie: MS, SS



Zawory zwrotne
gwinty wewnętrzne
rozmiary: 1", 2", 3"

wykonanie: korpus MS, grzybek MS

1. Zawór kulowy
2. Wziernik z flanszą i złączem A
3. Zaślepka DC
4. Zaślepka DP
5. Złącze C
6. Złącze kolejowe z końcówką męską
7. Złącze kolejowe z trzpieniem na wąż
8. Złącze FL

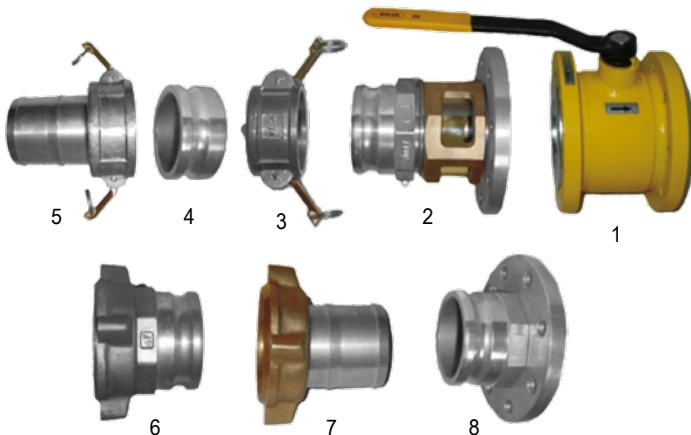

Redukcja
alumiuniowa
108x89x4




Kolnierze alumiuniowe
Tw1 DN 80
Tw3 DN 100



Redukcja alumiuniowa
koncentryczna
108x89x4



Kolana alumiuniowe
108x4
90x5



Kolana
alumiuniowe
z kolnierzami 3"



Trójniki
alumiuniowe
108x108x4



Trójniki alumiuniowe
z kolnierzami 3"

Filtry do paliw lotniczych

Filtry monitory
Filtry separatory wody
Mikrofiltry
Wkłady koalescencyjne
Wkłady separacyjne



Armatura pomiarowa



TERMODENSYMETRY DO OLEJÓW MINERALNYCH

DOSTĘPNE ZAKRESY:

0,750 - 0,840 g/cm³

0,820 - 0,910 g/cm³

0,880 - 0,970 g/cm³

ZE ŚWIADECTWEM LEGALIZACJI

Zakres temperatury -17°C do +45°C

Aparat do płukania oka



Plomba zabezpieczająca



MENZURKI

0,5 L, 1 L

- Szkłane
- Z tworzywa sztucznego
(PP - mleczna, PMP transparentna)

Apteczka



Pojemnik do próbek



Szelki wysokościowe



Rękawice nitrylowe



Ciężkie

Lekkie



**DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO**

T.5900.206.2023.T3

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z art. 9 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622), po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Partyki prowadzącego działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna VEGA Grzegorz Partyka, ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110, 81-230 Rumia, przedstawionego pismem z dnia 05.12.2023 r., Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, zmienia decyzję nr TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r., w ten sposób, że:

1. Punkt III decyzji otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie niniejsze udziela się na czas obowiązywania certyfikatu TDT nr 4532 905 2023 Q poświadczającego zgodności systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2015-10, tj. do dnia 22.05.2026.”
2. Punkt 7.3 warunków uprawnienia wydanych do decyzji TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r. otrzymuje brzmienie: „Uprawnienie niniejsze udziela się na czas obowiązywania certyfikatu TDT nr 4532 905 2023 Q, tj. do dnia 22.05.2026 r. Uprawniony zobowiązany jest wystąpić do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie z wnioskiem o przedłużenie ważności niniejszej decyzji, po utracie ważności ww. certyfikatu i uzyskaniu kolejnego certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2015-10”.

Pozostała treść decyzji nr TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r. oraz warunków uprawnienia wydanych do tej decyzji nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05.12.2023 r. strona wniosła do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o przedłużenie ważności decyzji nr TDT-W/N-65/17 z dnia 28.06.2017 r. w związku z wydaniem certyfikatu TDT nr 4532 905 2023 Q poświadczającego zgodność systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa strony z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dokonał rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdzając, że strona spełnia wymagania określone w art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, w związku z czym, należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu, za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Pozostałe certyfikaty dostępne
pod adresem:
www.vega-rumia.pl/certyfikaty/



p.o. DYREKTOR
Krzysztof Bujalski

Sklep internetowy: www.vega-rumia.com.pl

CZYNNY CAŁĄ DOBĘ • WYSYŁKA W 24H

CENTRALA

VEGA Firma Prywatna

🏠 84-230 Rumia

📍 ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 110

☎ tel./fax: 58 671 21 84, 58 671 98 38

📞 tel. kom.: 601 219 371

📞 tel. kom.: 601 083 371

✉ e-mail: info@vega-rumia.pl

🌐 www: www.vega-rumia.pl

🛒 www.vega-rumia.com.pl

CENTRALA



ODDZIAŁ GDAŃSK

VEGA Firma Prywatna

🏠 83-011 Gdańsk

📍 ul. Benzynowa 5

📞 tel. kom.: 601 169 913

✉ e-mail: benzynowa@vega-rumia.pl

GDAŃSK



OFICJALNY DYSTRYBUTOR

